



Calderas murales a Gas

Excellent Micro Low NOx

Clase 5 (baja emisión NOx) · Microacumulación
Calefacción + A.C.S.

FICHA TÉCNICA

Calderas Murales a Gas

COINTRA

Excellent Micro Low NOx

Clase 5 (baja emisión NOx).
Microacumulación.
Calefacción + A.C.S.





PRESTACIONES

- Clase 5 (calderas ecológicas / baja emisión NOx).
- Válidas para reposición con salida de gases a fachada (según RITE).
- Microacumulación: Agua Caliente al instante: AHORRO DE AGUA.
- Altísimo rendimiento energético: BAJO CONSUMO.
- Válidas para Energía Solar Térmica.
- Panel de mandos digital.
- Sistema autodiagnóstico.
- Máxima reducción de las dimensiones.



DATOS DE INSTALACIÓN

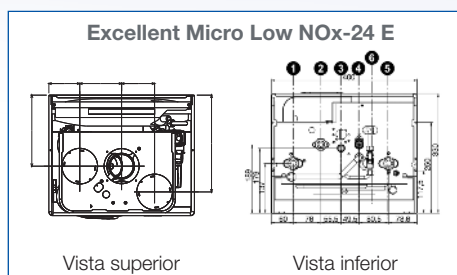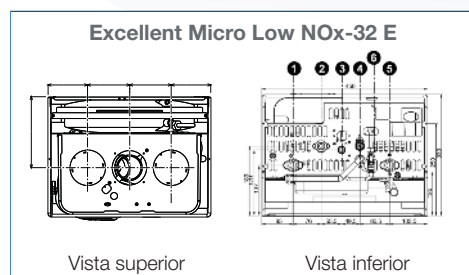

Accesorios de evacuación de productos de la combustión.

De manera opcional se puede solicitar el Kit estándar de evacuación de gases, compuesto de: curva coaxial de 90° con brida (H) + Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. Para otras soluciones de evacuación, consultar tarifa de precios.



Leyenda: 1 Ida calefacción Ø 3/4". 2 Salida de A.C.S. Ø 1/2". 3 Entrada gas Ø 1/2". 4 Entrada agua sanitaria Ø 1/2". 5 Retorno calefacción Ø 3/4". 6 Descarga válvula seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Excellent Micro Low NOx-32 E	Excellent Micro Low NOx-24 E
Cámara de combustión	Estanca	Estanca
Potencia térmica útil nominal (kW)	32	24
Rendimiento nominal (80° - 60 °C) (%)	93,1	93,1
Rendimiento energético (Dir. 92/42 CEE)	★★★	★★★
Regulación temperatura de calefacción (°C)	30-85	30-85
Caudal agua sanitaria ΔT 25 °C (L/min)	18,3	13,7
Clasificación confort ACS (prEN 13203)	★★★	★★★
Tipo de gas	G.N. / G.L.P.	G.N. / G.L.P.
Longitud máx. equivalente - Tubo coaxial Ø 60/100 mm (m)	5	5
Medidas (alto x ancho x profundo) (mm)	700 x 450 x 330	700 x 400 x 330
Peso Neto (Kg)	42	37

Las calderas se suministran con el kit de conexión hidráulica, compuesto de: llave de corte en ida y retorno calefacción, llave de corte de agua fría, racores y tubos de conexiones hidráulicas.