

Estimado cliente,

Calor para la vida – este lema es tradición en nuestra empresa. El calor es una necesidad fundamental del ser humano. Sin calor no hay bienestar, y solamente a través de él una vivienda se convierte en un hogar confortable. Más de 100 años lleva Junkers dedicándose al desarrollo de soluciones para el calor, agua caliente, y climatizadores, unas soluciones tan diversas como sus deseos.


Ud. ha hecho una buena elección al optar por una solución de alta calidad Junkers. Nuestros productos trabajan con ultramodernas tecnologías de gran fiabilidad, eficiencia energética, y tan silenciosos como un susurro –para que disfrute despreocupadamente del calor.

Si a pesar de ello, alguna vez llega a tener un problema con un producto Junkers, diríjase por favor a su instalador Junkers. Éste le asesorará gustosamente. ¿No consigue contactar con su instalador? ¡Nuestro servicio técnico está a su disposición las 24 horas del día! Más detalles al respecto los encuentra al dorso.

Le deseamos que disfrute de su nuevo producto Junkers.

Su equipo Junkers

Cómo contactar con nosotros



Aviso de averías

Tel: 902 100 724

Horario:
Lunes a sábado: 8:00-20:00 h.
Domingos y festivos: 10:00-18:00 h.

Email: junkers.asistencia@es.bosch.com

Información general para el usuario final

Tel: 902 100 724

Horario:
Lunes a sábado: 8:00-20:00 h.
Domingos y festivos: 10:00-18:00 h.

Email: junkers.asistencia@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional

Tel: 902 41 00 14

Horario:
Lunes a viernes: 9:00-19:00 h.

Fax: 913 279 865

Email: junkers.tecnica@es.bosch.com

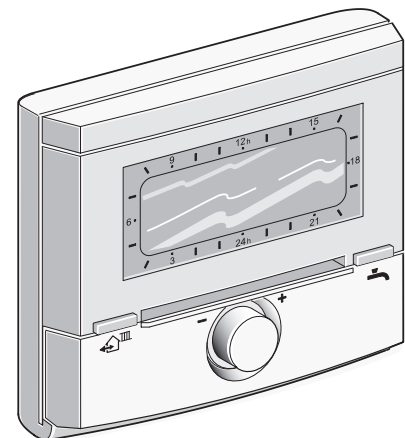


Robert Bosch España, S.A.
Ventas Termotecnia (T17/SEI)
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers.es



























067206134755

Instrucciones de funcionamiento abreviadas Regulador según las condiciones climáticas con regulación solar **FW 200**



Para guardar las instrucciones de uso breves, meterlas en la placa de la caldera.

Elementos de manejo									
1	<p>Girar el botón selector  en dirección +: Seleccionar el Menú/Infotexto arriba o ajustar un valor más alto</p> <p>Girar el selector  en dirección -: Seleccionar el Menú/Infotexto abajo o ajustar un valor más ajo</p> <p>Pulsar el botón selector  : abrir el menú o confirmar ajuste/valor conmutar circuito de calefacción</p>								
2	<p>Conmutador de modo de funcionamiento para el circuito de calefacción:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Funcionamiento automático</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Calentar permanente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ahorro permanente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Antihielo permanente</td> </tr> </table>		Funcionamiento automático		Calentar permanente		Ahorro permanente		Antihielo permanente
	Funcionamiento automático								
	Calentar permanente								
	Ahorro permanente								
	Antihielo permanente								
3	<p>Tecla :</p> <p>Para ajustar a la hora actual el siguiente tiempo de conmutación y el correspondiente modo de funcionamiento</p> <p> = Calentar</p> <p> =Ahorro</p> <p> =Antihielo para el circuito de calefacción.</p>								
4	<p>Tecla : Para activar inmediatamente la preparación del agua caliente (no se puede desconectar la función activada antes de que transcurra el tiempo fijado). El acumulador de agua caliente se calienta durante 60 minutos hasta que se alcance la temperatura deseada o, en calderas mixtas, se activa el modo de funcionamiento confort durante 30 minutos.</p>								
5	<p>Tecla  : abrir/cerrar menú Abrir NIVEL TECNICO: pulsar durante aprox. 3 segundos</p>								
6	<p>Tecla  : mostrar valores</p>								
7	<p>Tecla  : Borrar/restablecer valor</p>								
8	<p>Tecla  : Acceder al nivel de menú superior</p>								

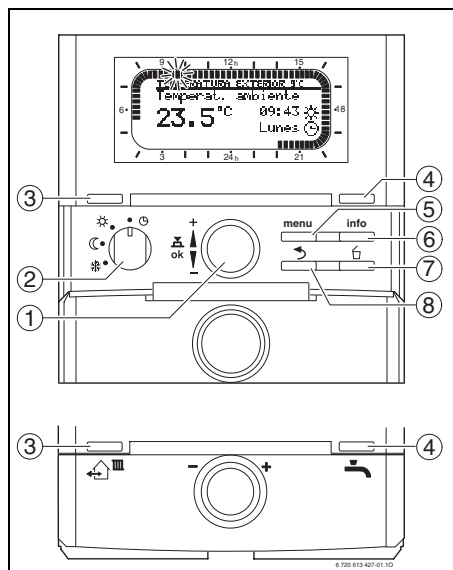
























Fig. 1 Pantalla estándar

Símbolos	
	Temperatura ambiente actual (sólo para montaje mural)
	Segmento parpadeante: Hora actual (09:30 a 09:45)
	Segmento completo: Espacio de tiempo para el modo de funcionamiento  = Calentar en el día actual (1 segmento = 15 minutos)
	Segmento vacío: Espacio de tiempo para modo de funcionamiento  = Ahorro en el día actual (1 segmento = 15 minutos)

Símbolos	
	Ningún segmento: Intervalo para modo de funcionamiento  = Antihielo en el día actual (1 segmento = 15 minutos)
	Modo de funcionamiento Calentar para el circuito de calefacción
	Modo de funcionamiento Ahorro para el circuito de calefacción
	Modo de funcionamiento Antihielo para el circuito de calefacción
	Modo automático para el circuito de calefacción
	Modo de funcionamiento Vacaciones
	Funcionamiento del quemador en la pantalla para circuito de calefacción 1
	Funcionamiento del quemador en la pantalla para circuito de calefacción 2
+	Menú/Infotexto hacia arriba o valor más alto
-	Menú/infotexto hacia abajo o valor más bajo
ok	Abrir el menú, confirmar ajuste/valor o conmutar circuito de calefacción
	Acceder al nivel de menú superior
	Borrar/restablecer valor
	Ajustar a la hora actual el siguiente tiempo de conmutación y el correspondiente modo de funcionamiento
	<p> = Calentar</p> <p> = Ahorro</p> <p> = Antihielo para el circuito de calefacción actual.</p>
	Activar inmediatamente la preparación del agua caliente (no se puede desconectar la función activada antes de que transcurra el tiempo fijado). El acumulador de agua caliente se calienta durante 60 minutos hasta que se alcance la temperatura deseada o, en calderas mixtas, se activa el modo de funcionamiento confort durante 30 minutos.