



Sistemas Genia



Saunier Duval
Siempre a tu lado

Componentes y accesorios

para bombas de calor

Descubre por qué Saunier Duval es la marca mejor valorada por los usuarios

Excelente



Trustpilot



Saunier Duval

Después de 110 años en los hogares, sabemos cómo ayudarte a llevar el confort a tus clientes



Saunier Duval lleva más de un siglo en los hogares de todo el mundo siendo sinónimo de calidad e innovación, lo que nos ha hecho ser una marca líder en el sector de la climatización. Desde nuestros inicios desarrollamos soluciones que buscan el máximo ahorro y confort para el usuario, pero ahora además es prioritario reducir el coste ecológico y el impacto en el medio ambiente.

En el pasado fuimos pioneros en el lanzamiento de las primeras bombas de calor y en el desarrollo de la tecnología de condensación en nuestras calderas, y hoy lo somos de nuevo con el uso de refrigerante natural en nuestras aerotermias, con la nueva gama de calderas MiConnect® que ya están preparadas para la llegada del hidrógeno (20%) o con los equipos de técnicos especialistas en energías renovables que te acompañan in situ durante tus proyectos y el Servicio Técnico Oficial más amplio y especializado del sector.

Pero no nos quedamos aquí, en Saunier Duval seguimos invirtiendo y desarrollando soluciones que te permitan ofrecer la mejor solución para ti y tu cliente, con la seguridad de estar respaldado por la experiencia y el amplio equipo técnico y comercial de una marca líder en su sector.



Excelente

Descubre por qué Saunier Duval es la marca mejor valorada por los usuarios. Calificada como empresa "excelente" por miles de usuarios en Internet.





Accesorios	4
Depósitos ACS	23
Depósitos de inercia	29
Control y conectividad	34



Accesorios

El término accesorio hace referencia a todo aquel elemento u objeto que se utiliza para complementar nuestra solución y que es opcional. Los accesorios son elementos auxiliares de nuestra solución, simplifican los montajes. Realizándolos de forma rápida y sencilla. ¡Ahorro de tiempo!

Cada instalación requiere de una configuración adecuada en función de la instalación hidráulica, la distribución de energía por los circuitos y los emisores. Esta sección nos orienta en la interpretación y uso de los accesorios.



B07301010

VEILIGHEIDSGR.COMPAKT-1/2
GROUPE SECURITE-COMPAKT-1/2



B07301010










0720



Accesorios

Aerothermia

	Descripción	Unidades exteriores			Unidades interiores			Referencia	EUR
		Genia Air Max	Genia Air Split	Genia Air Tek	Genia Set Max	Genia Set Split	Genia Set Tek		
	Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	✓*	✓					0020252059	115
	Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	✓	✓					0020252872	150
	Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	✓	✓					0020252047	550
	Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	✓	✓					0020252046	960
	Espaciador de nieve	✓	✓					0010027985	625
	Kit 1 circuito (L10) Colector para dos circuitos con aguja hidráulica, 1 bomba de alta eficiencia, tuberías desconexionado, juntas y sondas para 1 circuito. Integrable en torre hidráulica 3/4"				✓*			0020188585	885
	Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11) Ext. kit 1 circuito para zona adicional a distinta temperatura: bomba de alta eficiencia, válvula mezcladora y antirretorno, conexiones y juntas. Integrable en torre hidráulica				✓*			0020188586	525
	Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20) Ext. kit 1 circuito para zona adicional a misma temperatura: bomba de alta eficiencia, válvula antirretorno, conexiones y juntas. Integrable en torre hidráulica				✓*			0020188587	310
	Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW. Para separación de circuitos. Necesario en el caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor.	✓			✓			0010027983	980
	Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW. Para separación de circuitos. Necesario en el caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor.	✓			✓			0010027975	1.180
	Vaso de expansión compatible con kit intercambiador torre hidráulica. Vaso de expansión de 2 litros para el circuito primario cuando se instale un kit intercambiador: 0010027983 y 0010027975				✓			0010030976	125
	Vaso de expansión para ACS (8l) Genia Air Max y Split 12 kW. Integrable en torre hidráulica				✓*			0020231995	235
	Vaso de expansión para ACS (8l) Genia Air Split y Tek Integrable en torre hidráulica de un circuito. Compatible con torre hidráulica de dos circuitos					✓	✓	0010042666	255
	Depósito inercia (18l) Genia Air Max y Split 12 kW. Integrable en torre hidráulica				✓*			0020269274	530
	Set recirculación ACS con bomba Genia Air Max y Split 12 kW. Tubería y bomba de recirculación para el ACS. Integrable en torre hidráulica				✓*			0020170592	340
	Set recirculación ACS sin bomba Genia Air Max y Split. Tubería para recirculación de ACS Integrable en torre hidráulica				✓*			0020170591	100
	Set recirculación ACS sin bomba Genia Air Split y Tek. Tubería para recirculación de ACS Integrable en torre hidráulica					✓	✓	0010042665	125
	Ánodo de corriente 230V				✓*	✓	✓	0010038397	235

	Descripción	Unidades exteriores			Unidades interiores			Referencia	EUR
		Genia Air Max	Genia Air Split	Genia Air Tek	Genia Set Max	Genia Set Split	Genia Set Tek		
	Kit de conexión sobre pared torre hidráulica. Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador				✓*			0020252089	545
	Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica. Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador				✓*			0020252068	425
	Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado. Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador				✓*			0020252071	645
	Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado. Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador				✓*			0020252069	500
	Kit instalación 10 bar y llenado Genia Air Max y Split 12 kW. Incluye válvulas de servicio, válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro y llenado manual				✓*			0020221268	395
	Kit de llenado Genia Air Split y Tek. Incluye desconector y dos válvulas manuales. Compatible con nueva generación de torres hidráulicas					✓	✓	0010038389	120
	Kit de llenado con válvula mezcladora Genia Air Split y Tek. Incluye desconector, válvula mezcladora y dos válvulas manuales. Compatible con nueva generación de torres hidráulicas					✓	✓	0010038387	320
	Kit de conexión tuerca loca				✓*			0010027990	195
	Kit de conexión para techos bajos (2,1m) para instalación en espacios con altura igual o inferior a 2,1m. Compatible con la nueva generación de torres hidráulicas. Incluye los elementos de montaje y conexión. Sin aislamiento					✓	✓	0010045533	395
	Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento derecha para espacios con altura igual o inferior a 2,1m, salida hacia la derecha. Con aislamiento, incluye los elementos de montaje y conexión. Aumento de la profundidad de instalación + 10 cm					✓	✓	8000012578	595
	Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento izquierda para espacios con altura igual o inferior a 2,1m, salida hacia la izquierda. Con aislamiento, incluye los elementos de montaje y conexión. Aumento de la profundidad de instalación + 10 cm					✓	✓	8000012579	595
	Aislamiento para valvulería					✓	✓	0010042663	165
	Válvula de sobrepresión					✓	✓	0010039716	175
	Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	✓*	✓		✓*	✓		0010039990	295
	Válvula 3 vías motorizada para cascadas	✓*	✓	✓				0010040111	385
	Cable ModBUS (50m)					✓	✓	0010039720	230
	Cable largo para módulo MiGo Link SR 940f (fuente + eBUS)					✓	✓	0010035755	50


(*) Compatible con pack Genia Air Split / Genia Set Split de 12 kW.



Soporte de apoyo de caucho

0020252059

Dos soportes de caucho antivibratorio. Garantizan un apoyo y estabilidad óptimos. Cada soporte integra un nivel de burbuja. Incluye material de fijación para anclaje a estructura de lastre.

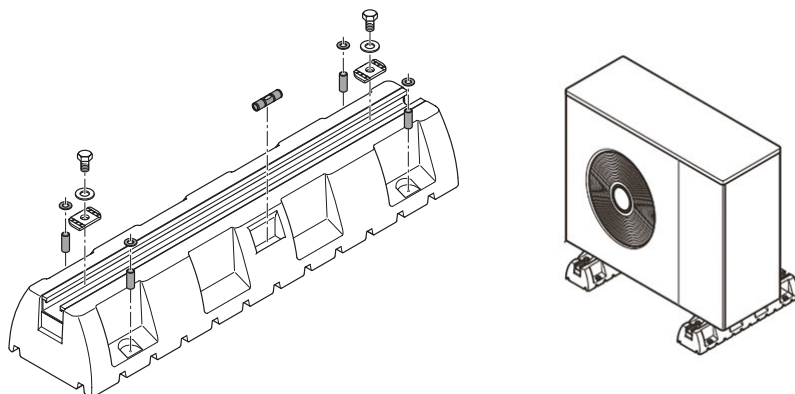


- Aporta estabilidad al conjunto
- Posibilidad de ancla a estructura de lastre
- Aislamiento extra contra las vibraciones
- Facilita el nivelado del conjunto



Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared

0020252047

Soportes sobre pared para modelos hasta 8 kW. Tornillos y tacos incluidos, aptos para paredes de hormigón. Fácil posicionamiento gracias a la plantilla de perforación.

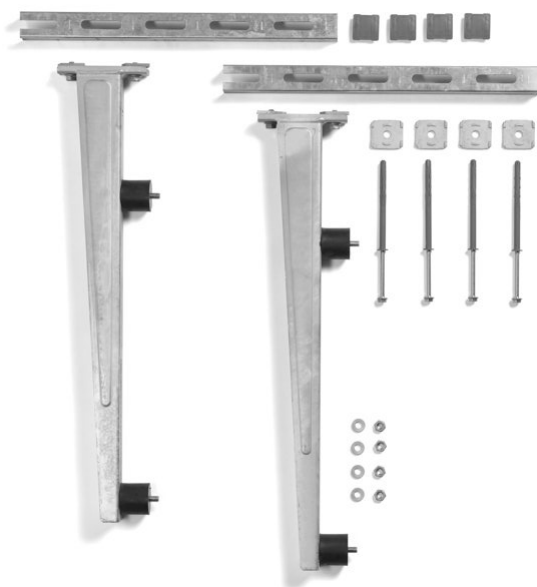


- Soporte de pared para montar la unidad exterior en pared
- Idénticos soportes a los integrados en el accesorio para nieve
- Estabilidad del conjunto
- Aislamiento extra contra las vibraciones



Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento

0020252046

Soportes sobre pared con aislamiento para modelos hasta 8 kW. Tornillos y tacos incluidos, aptos para paredes de hormigón. Fácil posicionamiento gracias a la plantilla de perforación. Hasta 16 cm de espesor de aislamiento.

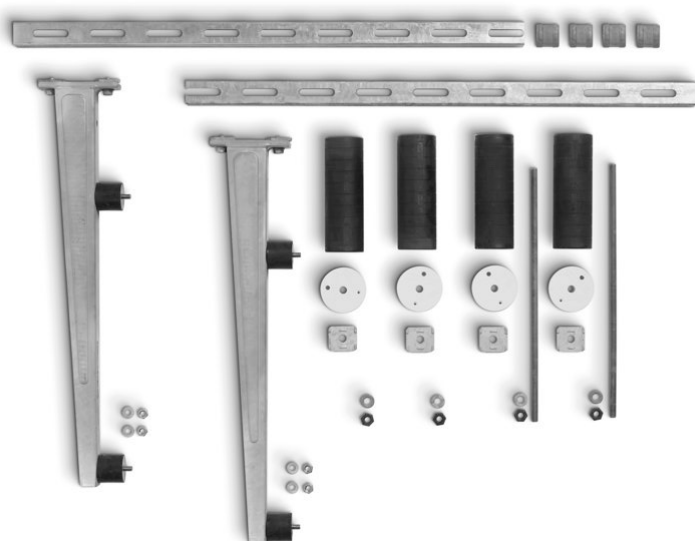

- Soporte de pared para montar la unidad exterior en pared
- Idénticos soportes a los integrados en el accesorio para nieve
- Estabilidad del conjunto
- Aislamiento extra contra las vibraciones




Espaciador nieve

0010027985

Estructura metálica para elevar la bomba de calor garantizando la ventilación y entrada de aire incluso en condiciones extremas de nieve o de acumulación de hierba, hojas, etc. Incluye 4 amortiguadores de goma.

Nota: el soporte admite la fijación a estructura de lastre (material de fijación no incluido en el envío)

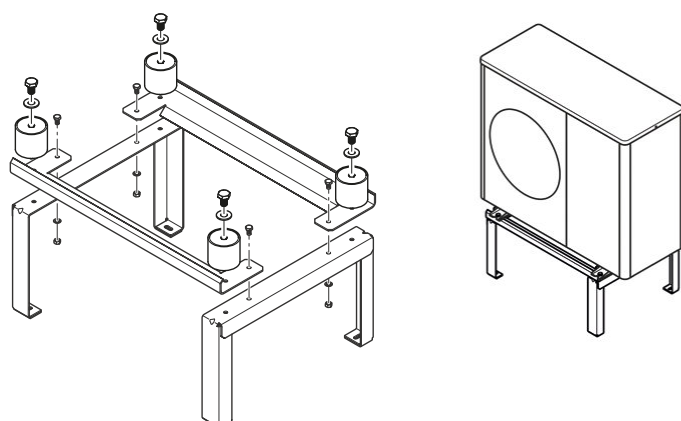

- Separación con respecto al suelo evitando la acumulación de hojas o nieve
- Ventilación óptima
- Mejora de la fijación del conjunto
- Evita transmisión de vibraciones








Kit 1 circuito L10

0020188585

Set hidráulico aislado para un circuito de calefacción/refrigeración directo integrado dentro del propio Genia Set. Incluye aguja hidráulica de 10l con vaina y sensor de temperatura, bomba circuladora y válvula antirretorno. Incluye sonda de temperatura, juntas planas y cables de conexión.

Nota: para adaptar la conexión del kit L10 a la plantilla añadir kit adaptador de conexiones 1" con kit multizona L10 a 3/4" (0020269276)

- Ampliación del sistema
- Ahorro de espacio. Montaje dentro del Genia Set
- Incluye todos los accesorios de montaje
- Aislamiento térmico de alta eficiencia

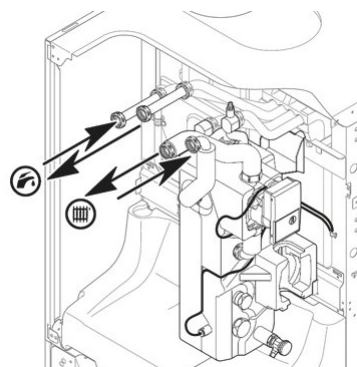
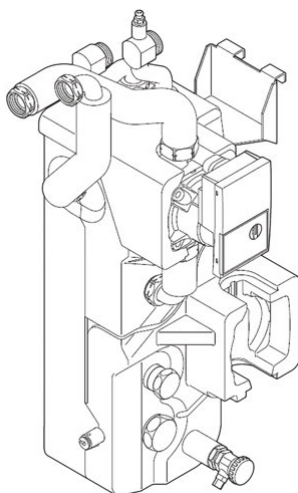
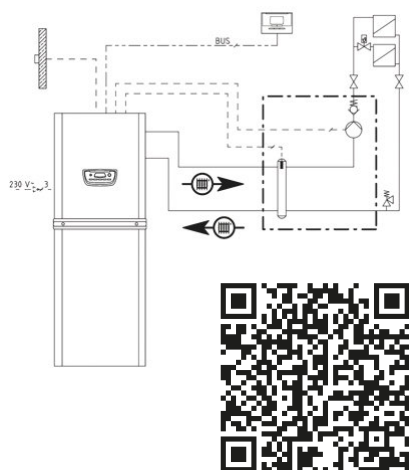


Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)

0020188586

Set hidráulico de ampliación para kit L10 con un un circuito adicional de calefacción/refrigeración mezclador. Incluye válvula de 3 vías mezcladora con servomotor, bomba circuladora, sensor de temperatura, válvula antirretorno y válvulas de corte en el circuito mezclador.



- Ampliación del sistema
- Ahorro de espacio. Montaje dentro del Genia Set
- Incluye todos los accesorios de montaje
- Aislamiento térmico de alta eficiencia

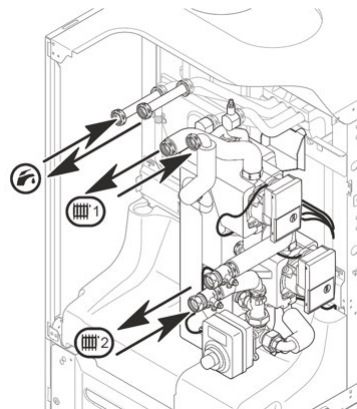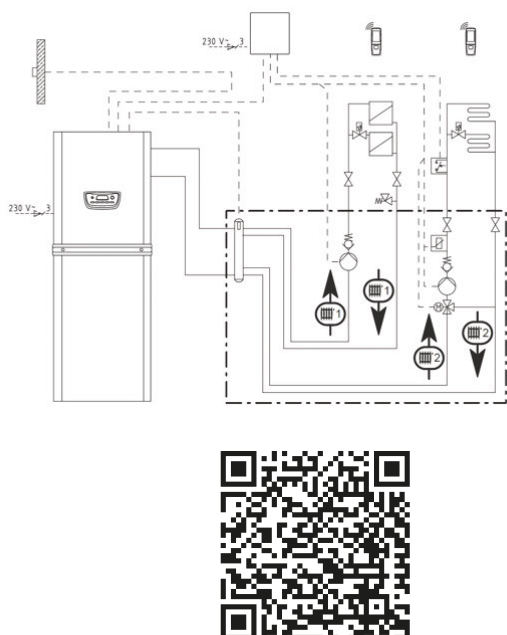


Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)

0020188587

Set hidráulico de ampliación para kit L10 con un circuito adicional de calefacción/refrigeración directo. Incluye bomba circuladora, sensor de temperatura, válvula antirretorno y válvulas de corte.

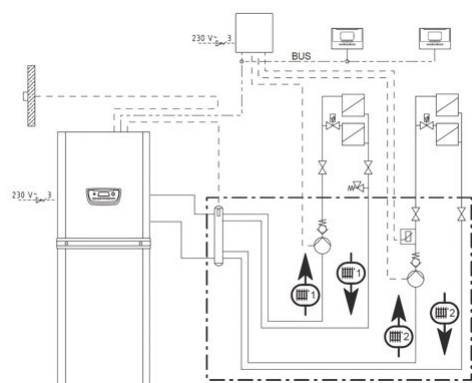



- Ampliación del sistema
- Ahorro de espacio. Montaje dentro del Genia Set
- Incluye todos los accesorios de montaje
- Aislamiento térmico de alta eficiencia



Kit intercambiador torre hidráulica pequeño (4-8 kW) Kit intercambiador torre hidráulica grande (12-15 kW)

0010027983
0010027975

Set de protección contra heladas. incluye intercambiador y circuladora. Dos referencias en función de la potencia de la unidad exterior. Este accesorio debe ser instalado con la referencia Vaso de expansión kit intercambiador 0010027983 y 0010027975.

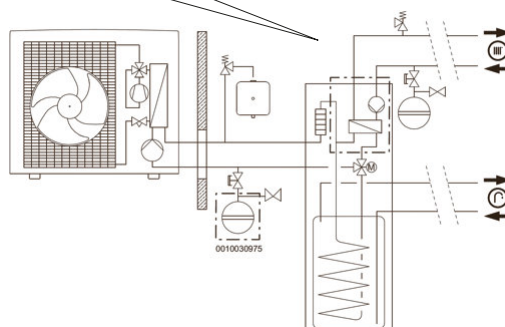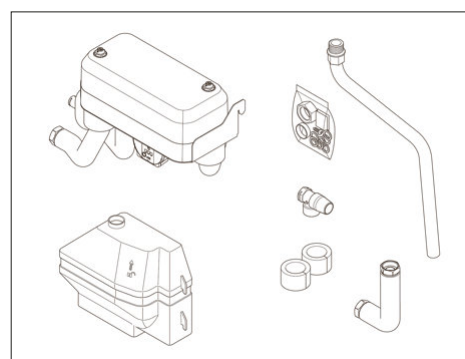

- Instalación rápida
- Incluye válvula de seguridad de 3 bar
- Aislamiento térmico de alta eficiencia
- Nos permite glicolar sólo el tramo de tubería exterior*

(*) No incluye glicol






Vaso de expansión para ACS (8l) Genia Air Max y Split 12 kW

0020231995

Vaso de expansión de ACS Integrable en torre hidráulica Genia Set Max y Genia Set Split. Incluye tuberías soporte y acoplamientos.

- Ahorro de espacio. Montaje interior de Genia Set
- Incluye todos los accesorios de montaje


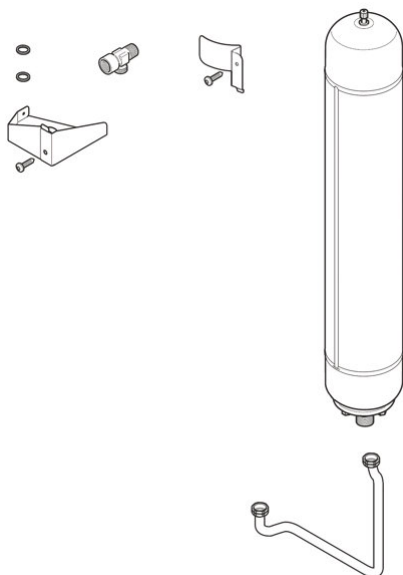


Vaso de expansión para ACS (8l) Genia Air Split y Tek

0010042666

Vaso de expansión de 8l para ACS, integrable en la torre de un circuito detrás del vaso de expansión de calefacción


- Vaso de expansión de ACS de 8l
- Integrable solo en la torre hidráulica de un circuito detrás del vaso de expansión de calefacción
- Compatible, pero no integrable en el interior de la torre hidráulica de dos circuitos
- Necesario acceso desde el lado derecho para la instalación

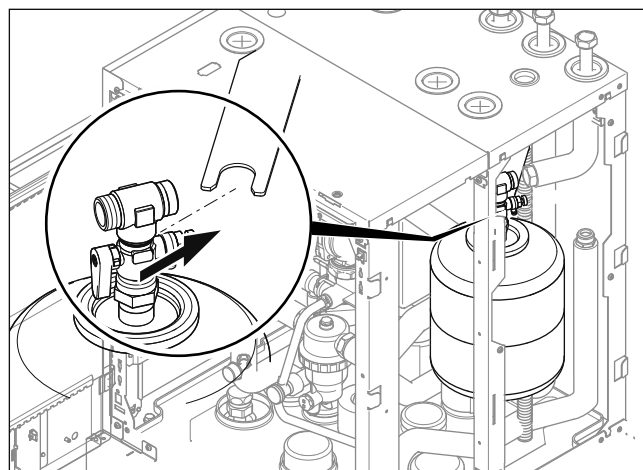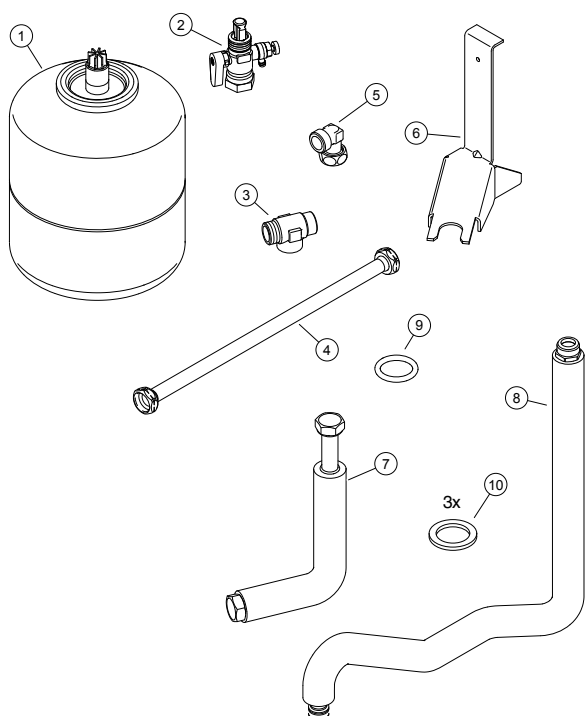

Depósito de inercia (18 l) Genia Air Max y Split 12 kW

0020269274

Depósito de 18 litros aislado para aumentar el volumen del sistema de calefacción/refrigeración con el fin de evitar arrancadas y paradas innecesarias de la bomba de calor aumentando el tiempo de funcionamiento.

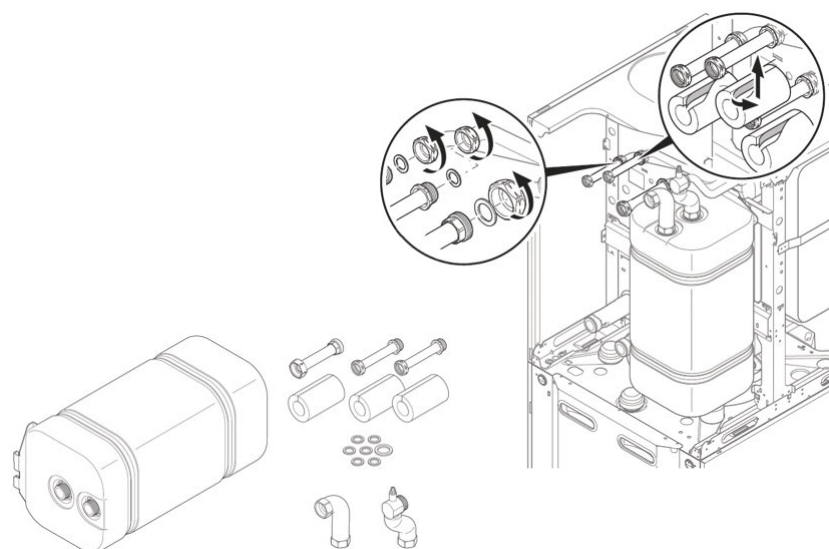


- Evita arrancadas y paradas innecesarias
- Ahorro de espacio. Montaje dentro de Genia Set
- Incluye todos los accesorios de montaje
- Aislamiento térmico de alta eficiencia
- Adecuado para funcionamiento en frío activo
- Depósito en línea, dos tomas de entrada y salida. Sin tomas para desacoplar



Set recirculación ACS con bomba Genia Air Max y Split 12 kW

0020170592

Set bomba de recirculación de ACS para Genia Air Max y Genia Air Split 12 kW. Incluye bomba de recirculación con soporte, tuberías con aislamiento térmico y juntas planas.

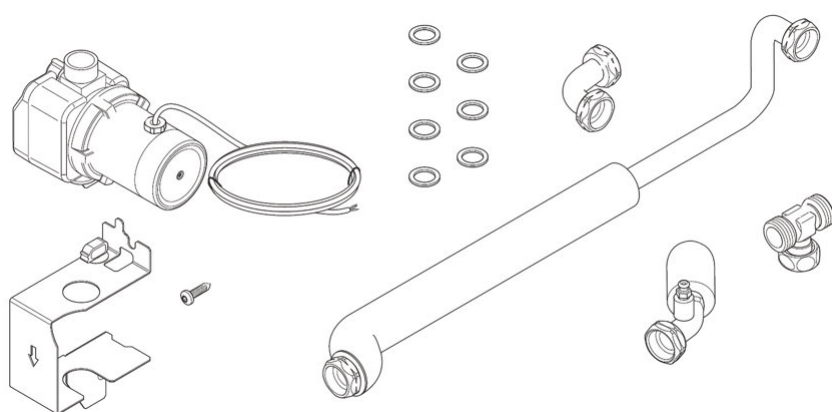

- Ahorro de espacio. Montaje dentro de Genia Set
- Incluye todos los accesorios de montaje
- Aislamiento de alta eficiencia
- Gestión de la bomba sin componentes externos






Set de recirculación ACS sin bomba para Genia Air Max y Split 12 kW

0020170591

Toma de recirculación de ACS para Genia Air Max y Genia Air Split 12 kW. Incluye tuberías con aislamiento térmico y juntas planas.

- Compatible con cualquier bomba (no incluida)
- Incluye todos los accesorios de montaje
- Aislamiento de alta eficiencia


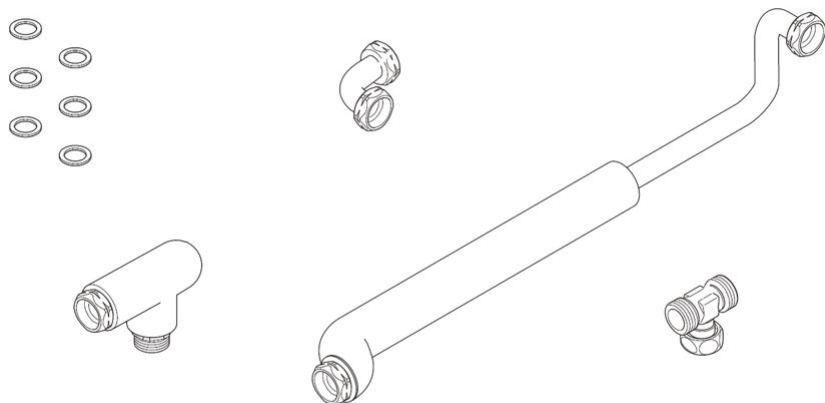


Set de recirculación ACS sin bomba para Genia Air Split y Tek

0010042665


Tubería de conexión de retorno para Genia Air Split y Genia Air Tek. Integrable con torre de uno y dos circuitos. Conecta dentro de la torre la toma superior con el tanque de ACS. No incluye bomba.

- Conjunto de tubería de retorno de ACS
- Integrable en torre hidráulica de uno y dos circuitos
- No incluye bomba. Uso con bomba externa

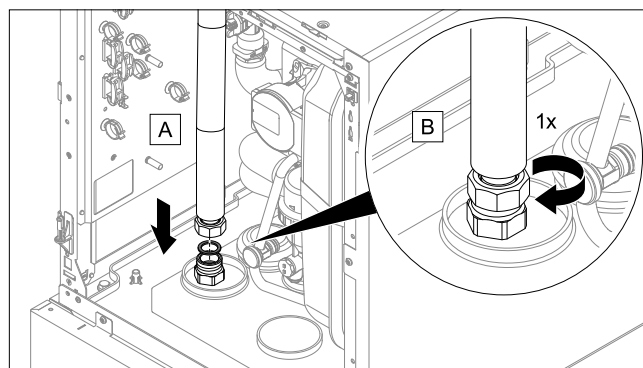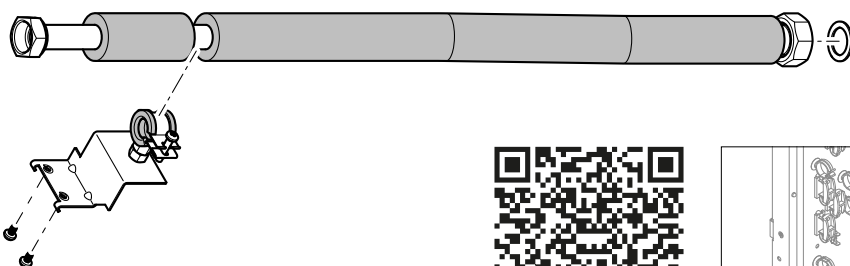


Ánodo de corriente 230V

0010038397

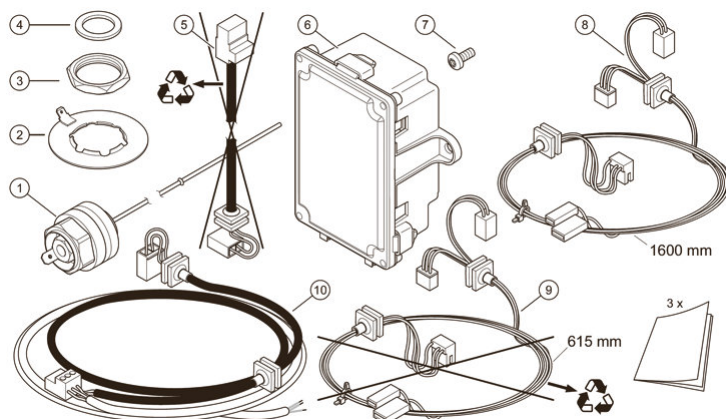

- Rápido montaje. Incluye todos los accesorios
- No necesita mantenimiento
- La electrónica se ubica en el interior de la torre hidráulica

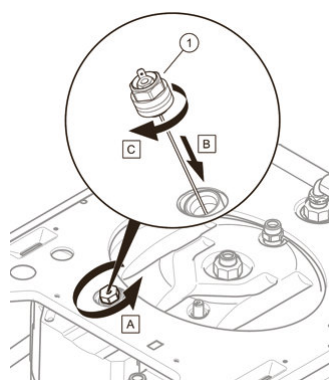


Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado

0020252071

Set de conexiones para los circuitos de calefacción y agua caliente sanitaria con válvulas de corte manual y racores de conexión con tramo de tubería para para unión por presión o abocardado y posterior soldado. Las tuberías discurren en paralelo a la pared. Incluye grupo de seguridad con tubería flexible de descarga, grupo de llenado y aislamiento térmico para el conjunto.

- Rápido montaje
- Posibilidad de salidas a izquierda o derecha
- Incluye aislamiento
- Incluye válvulas de seguridad de ACS y calefacción

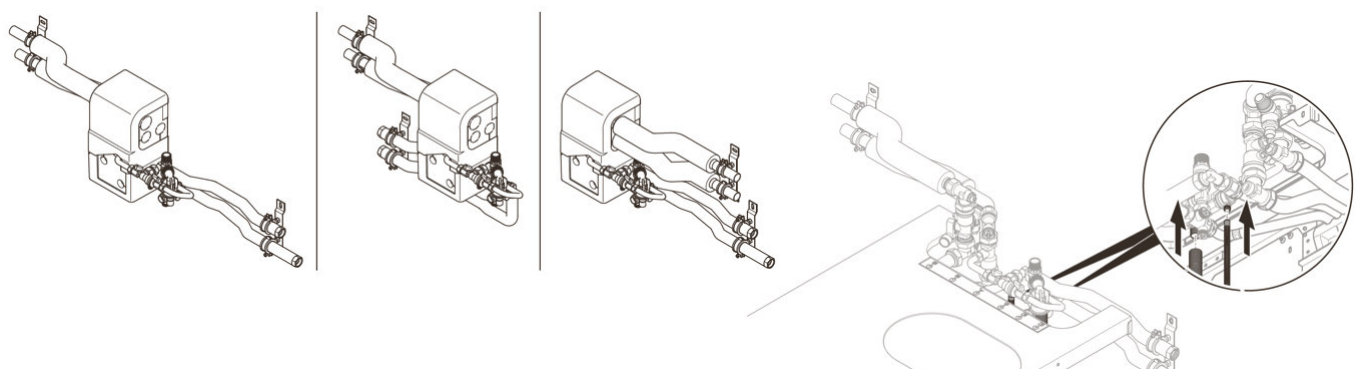




Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado

0020252069

Set de conexiones para los circuitos de calefacción y agua caliente sanitaria con válvulas de corte manual y racores de conexión con tramo de tubería para unión por presión o abocardado y posterior soldado. Las tuberías atraviesan la pared (encastrado). Incluye grupo de seguridad con tubería flexible de descarga, grupo de llenado, válvulas de corte y aislamiento térmico para el conjunto.

- Rápido montaje
- Permite preinstalación
- Incluye aislamiento
- Incluye válvulas de seguridad de ACS y calefacción

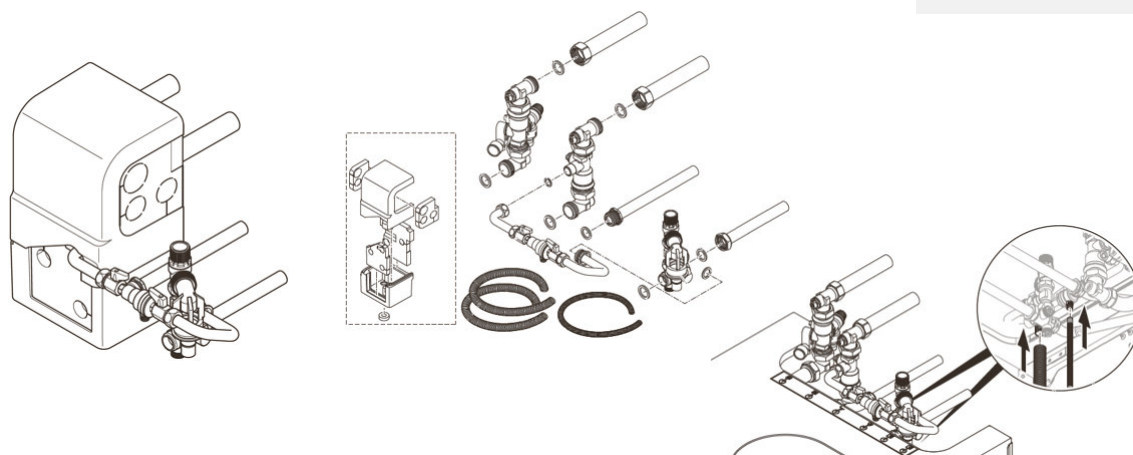


Kit instalación 10 bar y llenado Genia Air Max y Split 12 kW

0020221268

Set de conexiones para Genia Air Max y Genia Air Split 12 kW, para los circuitos de calefacción y agua caliente sanitaria con válvulas de corte manual y racores de conexión con rosca macho sin tramo de tubería para unión a la instalación. Incluye grupo de seguridad con tubería flexible de descarga, y grupo de llenado y aislamiento térmico para el conjunto.


- Instalación rápida
- Conducción de las válvulas de seguridad
- Incluye desconector hidráulico

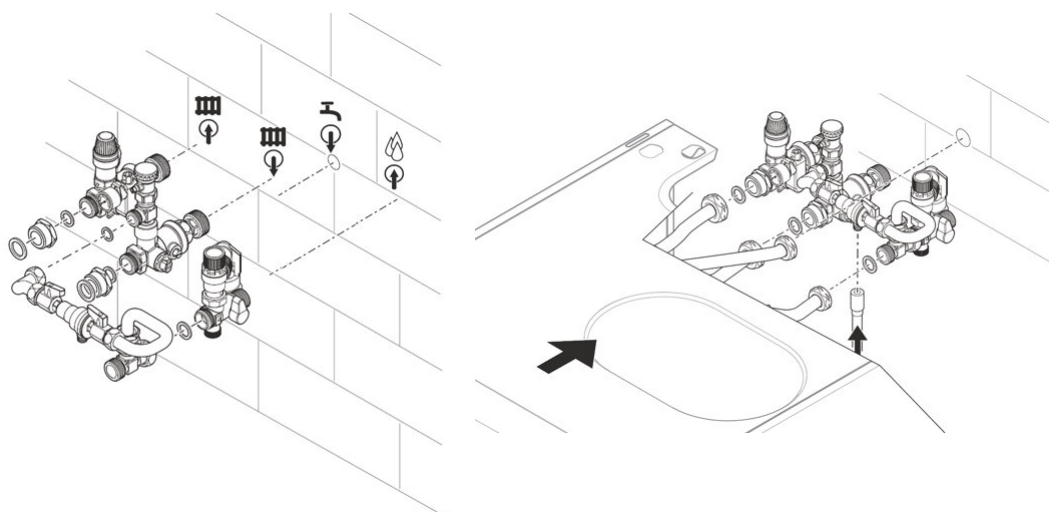

Kit de llenado Genia Air Split y Tek

0010038389

Accesorio para el llenado del circuito de calefacción. Compatible con torre hidráulica Genia Set Split y Genia Air Tek de uno y dos circuitos. Sin control de temperatura máxima de impulsión.

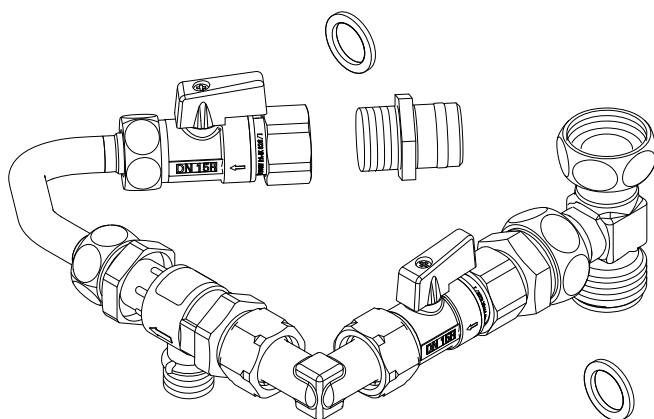


- Uso con torre hidráulica de uno y dos circuitos
- Llenado del circuito de calefacción
- Incluye desconexión y dos válvulas manuales
- No compatible con Genia Air Split y Genia Air Max



Kit de llenado con válvula mezcladora Genia Air Split y Tek

0010038387

Accesorio para el llenado del circuito de calefacción. Compatible con torre hidráulica Genia Set Split y Genia Air Tek de uno y dos circuitos. Con mezcladora termostática para control de temperatura máxima de impulsión.

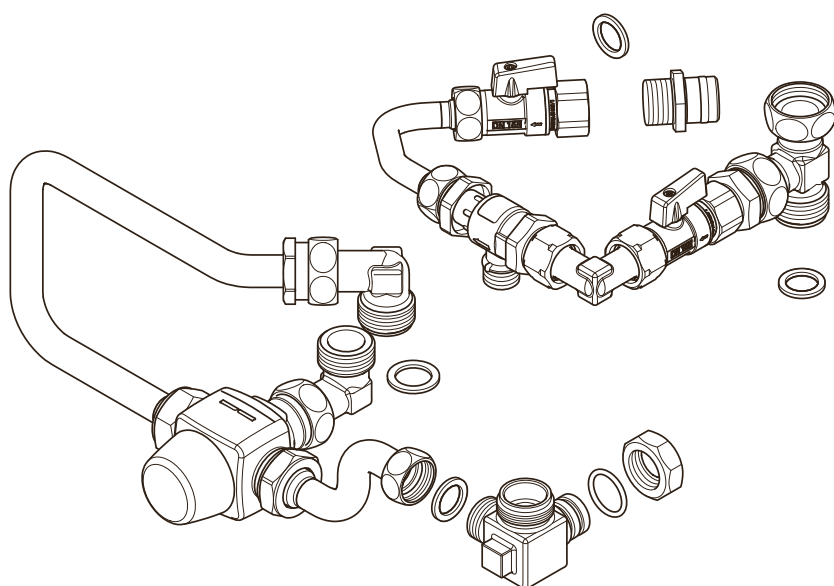

- Uso con torre hidráulica de uno y dos circuitos
- Llenado del circuito de calefacción
- Incluye desconexión y dos válvulas manuales
- Control temperatura máxima de impulsión







Kit de conexión tuerca loca

0010027990

Tubería recta de conexión de unión, mediante racor con junta plana (1 1/4"), para la unidad exterior. Incluye tubería de acero inoxidable flexible, aislamiento para las conexiones, juntas planas y bridas de sujeción.

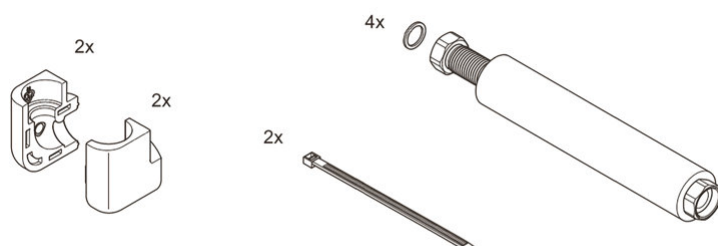



- Reduce el tiempo de montaje
- Adecuado para cualquier tipo de montaje
- Adaptable a diferentes configuraciones
- Aislamiento de alta eficiencia
- Adaptable a cualquier tipo de tubería

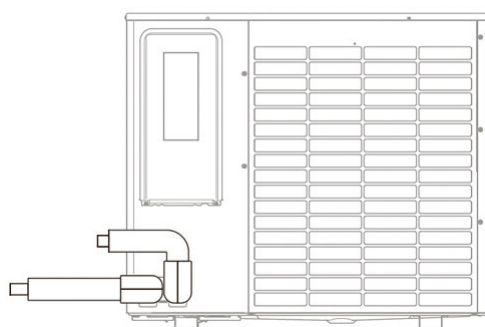

Kit de conexión para techos bajos (2,1m)

0010045533

Kit de conexión para instalación en espacios con altura igual o inferior a 2,1m. Compatible con torre hidráulica de uno y dos circuitos. Incluye los elementos de montaje y conexión.

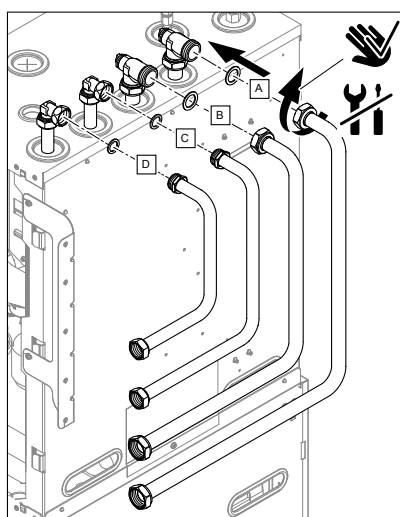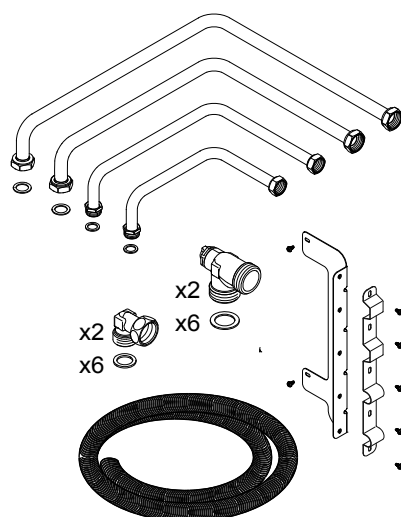

- Kit para instalar la torre hidráulica en locales con techo bajo de 2,1m
- Sin aislamiento
- Conexión a la instalación de la vivienda hacia el lado derecho
- Aumento de la profundidad de instalación + 10 cm




Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento derecha

8000012578

Kit con aislamiento de torres para espacios con altura igual o inferior a 2,1m. Conexión con salida hacia el lado derecho. Con aislamiento, incluye los elementos de montaje y conexión. Aumento de la profundidad de instalación de 10 cm.

- Solución premontada de fácil instalación
- Para instancias de altura reducida

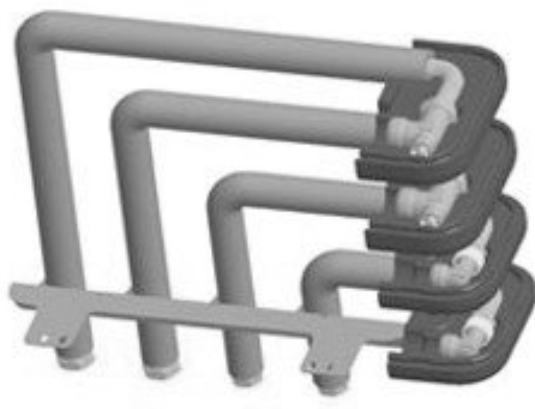


Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento izquierda

8000012579

Kit con aislamiento de torres para espacios con altura igual o inferior a 2,1m. Conexión con salida hacia el lado derecho. Con aislamiento, incluye los elementos de montaje y conexión. Aumento de la profundidad de instalación de 10 cm.

- Solución premontada de fácil instalación
- Para instancias de altura reducida

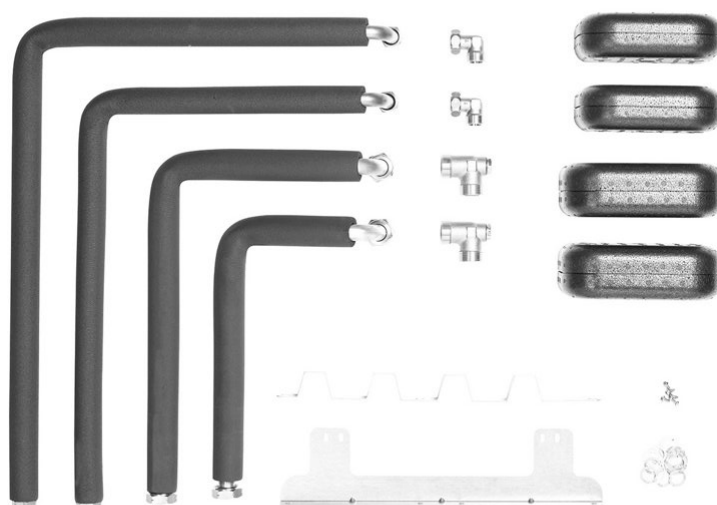




Aislamiento para valvulería

0010042663

Posibilidad de añadir al kit de llenado de la torre. Se puede utilizar con los kits de techo bajo. 50% de espesor de aislamiento. 2 piezas por referencia.

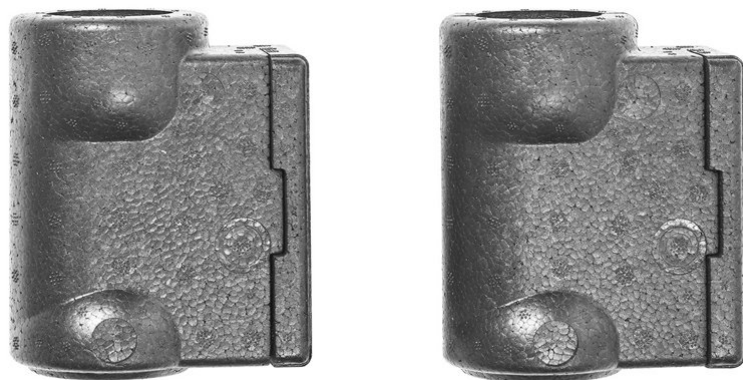


- Compatible con refrigeración
- El dispositivo de llenado también queda protegido
- Ajuste perfecto. Sencillez de montaje

Válvula de sobrepresión

0010039716

Válvula de presión diferencial para asegurar caudales mínimos requeridos. Compatible con torre de uno y dos circuitos. También compatible con sistemas que integran módulos hidráulicos

- Válvula desbordamiento/rebose/ presión diferencial DN 25
- Necesario para garantizar el flujo de volumen mínimo 50 - 500 mbar

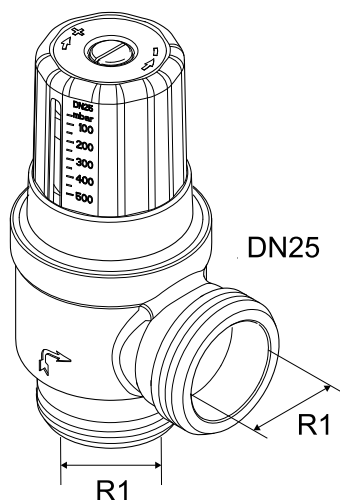


Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas

0010039990

Válvula de 2 vías para esquemas de un circuito de calefacción con dos zonas.
Tiempo de conmutación optimizado ACS/calefacción (<15s).

- Esquemas y soluciones a medida
- Compatible con un amplio rango de productos Saunier Duval

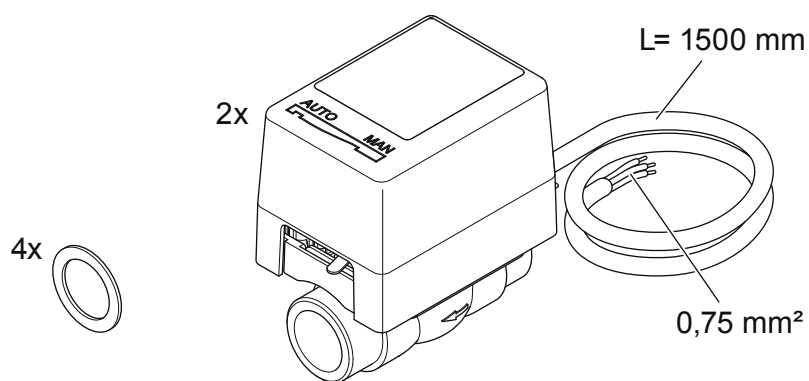


Válvula 3 vías motorizada para cascadas

0010040111

Válvula de 3 vías de 1 1/2" para cascada.
Tiempo de conmutación optimizado ACS/calefacción (<15s).

- Conmutar entre diferentes generadores
- Esquemas y soluciones a medida

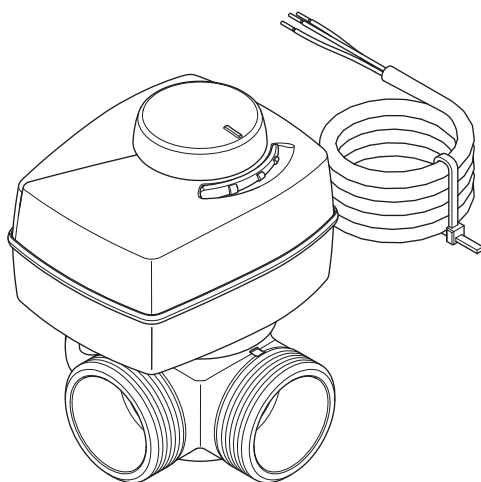




Cable ModBUS (50m)

0010042663

Cable de conexión ModBUS entre unidad exterior e interior. De serie 15 m para gama Genia Air Split. No incluido con gama Genia Air Tek. Esta referencia tiene una longitud de 50 m.

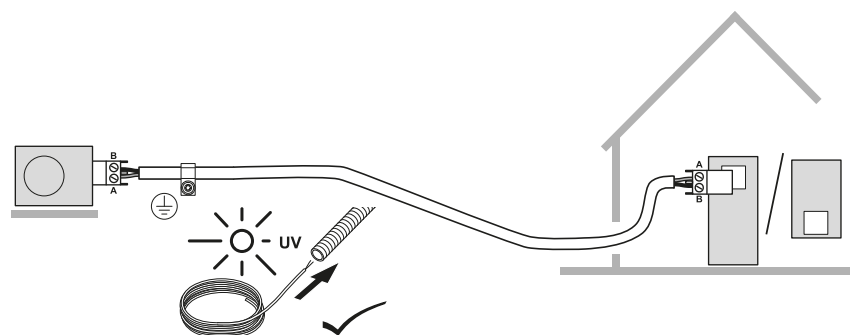

- Cable trenzado y apantallado 2x0,34 mm²
- Conectado a tierra en unidad exterior. Abrazadera entregada con unidad interior
- Asegura la correcta operación del equipo
- Facilidad de instalación
- Robustez de funcionamiento
- No aplicable para eBUS



Depósitos de ACS





Interacumuladores FEW-FEWS

Modelo	Eficiencia energética Rango A+ - F	Volumen real (l)	Ø exterior (mm)	Pérdidas stand-by (kWh/24h)	Valor UA (W/K)	Superficie intercambio (m²)	Referencia	EUR
FEW 150 BM	B	144	590	1,13	1,05	0,9	0010015957	995
FEW 200/2 B NOVEDAD	B	193	590	1,41	1,31	1,86	8000023072	1.915
FEW 250/2 B NOVEDAD	B	246	590	1,53	1,32	1,78	8000023068	2.265
FEW 300 MR	B	281	650	1,40	1,30	3,1	0010020656	2.610
FEW 400 MR	B	375	790	1,54	1,43	4,42	0010023148	3.020
FEW 500 MR	B	460	790	1,84	1,70	5,89	0010023149	3.470
FEWS 400 MR	B	372	790	1,58	1,47	3,24	0010023185	3.505
FEWS 500 MR	B	456	790	1,85	1,71	4,42	0010023186	4.210


Accesorios Interacumuladores FEW-FEWS

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) depósito MR	0020230731	590
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de <300 l	0020174070	100
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	105
Sonda de temperatura	0020174087	20

FE 150 BM

0010015957

Interacumulador de ACS indicado para el uso con sistemas de bomba de calor.

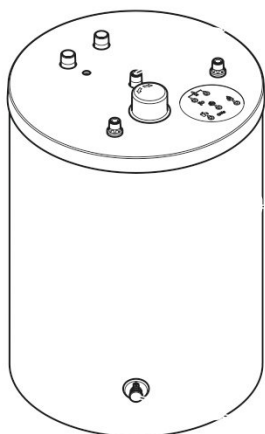

- Capacidad 150 litros
- Provisto de aislamiento térmico externo
- Cuba de acero esmaltado. Cuenta con ánodo de protección
- Toma específica para recirculación
- Incluye vaina para sonda



FEW 200/2 B

8000023072

Interacumulador monovalente de ACS de 200l para combinación con bomba de calor. Diseñado y fabricado por Saunier Duval. Clasificación B (Rango A+ hasta F) según ErP.



- Ahorro de energía debido al excelente nivel de aislamiento
- Compatible con dimensiones de mueble de cocina.
- Conexiones en la parte superior.
- Ahorro de espacio y costes
- Compatibilidad con el catálogo de accesorios actual





FEW 250/2 B

8000023068

Interacumulador monovalente de ACS de 250l para combinación con bomba de calor. Diseñado y fabricado por Saunier Duval. Clasificación B (Rango A+ hasta F) según ErP.




- Ahorro de energía debido al excelente nivel de aislamiento
- Compatible con resistencia de apoyo. Alimentación fotovoltaica
- Ahorro de espacio y costes
- Compatibilidad con el catálogo de accesorios actual



FEW 300 MR
FEW 400 MR
FEW 500 MR
FEWS 400 MR
FEWS 500 MR

0010020656
0010023148
0010023149
0010023148
0010023186

Modelos especiales para conexión con bombas de calor. Los intercambiadores de serpentín se han diseñado para adaptarse a la tecnología de bomba de calor.

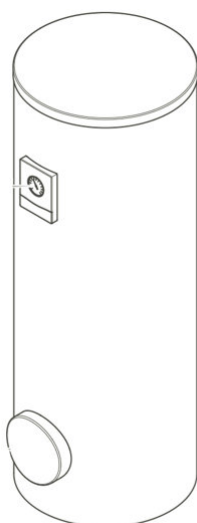

- Capacidad 300 – 400 – 500 litros
- Aislamiento de alta eficiencia: clase B en todos los modelos
- Ocupan poca superficie: diámetro reducido que además ayuda al paso por puerta estándar (<800 mm)
- Termómetro analógico integrado
- Protección contra la corrosión mediante ánodo de magnesio
- Resistencia eléctrica (accesorio)




Resistencia de apoyo (modelos MR) FEW 400-500 y FEWS 400-500

0020230731

Calentador de inmersión para el calentamiento de la parte de reserva del acumulador de agua caliente sanitaria FEW 400-500 y el FEWS 400-500. Está previsto especialmente para el calentamiento adicional. Temperatura de calentamiento ajustable mediante termostato integrado. Incluye calentador eléctrico, aislamiento, junta y brida reductora. Alimentación a 230V.

- Regulación en pasos de 500 vatios hasta 3.500 vatios
- Desconexión cuando ya no existe excedente de energía fotovoltaica
- Temperatura de calentamiento hasta 80°C

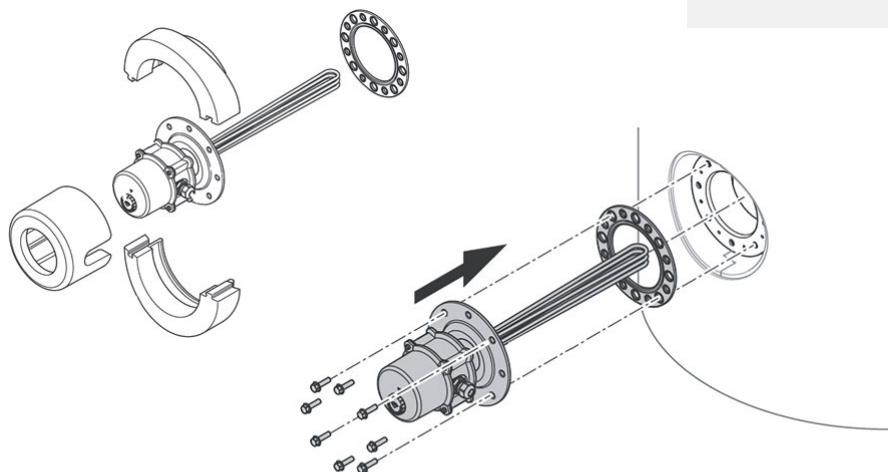


Grupo de seguridad <300 l

0020174070

Grupo de seguridad para acumuladores de agua caliente sanitaria cerrados hasta 200 litros de contenido nominal. Conjunto compuesto por llave de corte de suministro de agua, antirretorno y válvula de seguridad.

- Reduce el tiempo de montaje
- Conjunto completo y compacto
- Incluye los elementos requeridos por normativa

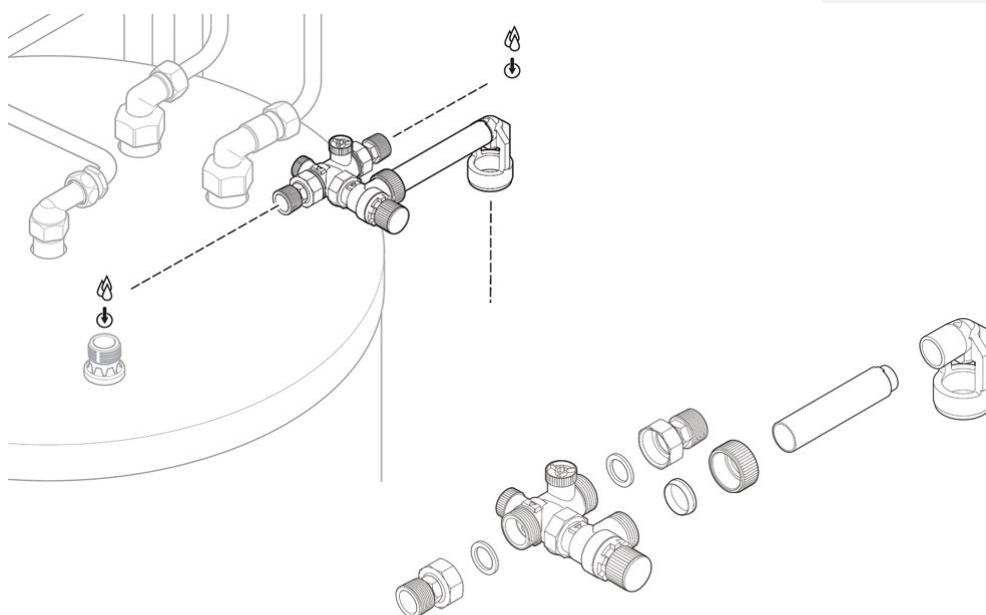




Grupo de seguridad ≥ 300 l

0020230740

Grupo de seguridad para acumuladores de agua caliente sanitaria cerrados hasta 1.000 litros de contenido nominal. Conjunto compuesto por llave de corte de suministro de agua, antirretorno y válvula de seguridad de 10 bar.

- Reduce el tiempo de montaje
- Conjunto completo y compacto
- Incluye los elementos requeridos por normativa
- Ajuste del caudal

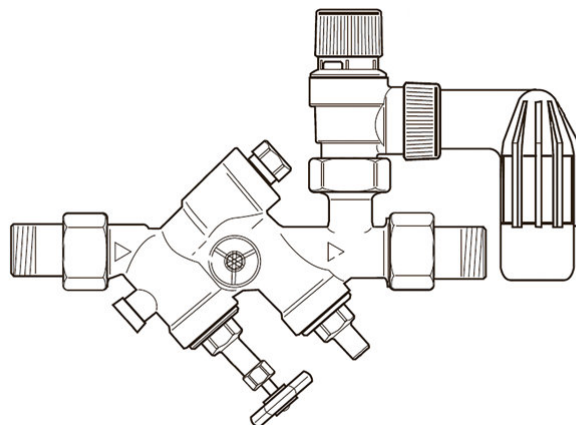

Selecciona el acumulador de ACS y el depósito de inercia adecuados



Escanea o haz click en el QR para calcular el volumen adecuado de acumulación



Dimensiona el vaso de expansión



Escanea o haz click en el QR para dimensionar fácilmente el vaso de expansión



Depósitos de inercia





Genia MH 45

Desacopladores hidráulicos MH-VNR-FNR

Modelo	Instalación	Eficiencia energética Rango A+ - F	Volumen real (l)	Presión (bar)	Ø exterior x altura (mm)	Nº de conexiones	Referencia	EUR
Genia MH 30	Mural	B	30	6	380 x 545	4 a 1" 1/4 - 1/2 - 3/4	0010026716	850
Genia MH 45	Mural	B	45	3	365 x 895	6 a 1" 1/4	0010034127	920
Genia MH 80	Mural	B	80	6	480 x 749	6 a 1" 1/4	0010014204	1.070
Genia MH 150	Suelo	C	140	6	480 x 1.155	8 a 1" 1/2	0010014205	1.120
BDLN 200	Suelo	B	200	6	620 x 985	8 a 1" 1/2	0010009452	1.150
Genia VNR 100 M	Mural	A	101	3	563 x 934	8 a 1" 1/2	0010022634	1.090


Accesorios desacopladores Genia

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia eléctrica de apoyo (2,2 kW) sumergida. Exclusiva para Genia MH 80-150 y BDLN 200-370	0020177610	235

Genia MH 45

0010034127

Depósito de inercia de acero al carbono de 45 litros. Aislamiento de PU inyectado de alta eficiencia, recubrimiento metálico blanco. Montaje mural. Cuatro opciones de conexión: A) Integración de bomba de calor y caldera ambos en modo paralelo; B) Depósito de inercia; C) Depósito en serie; D) Integración de caldera en paralelo y bomba de calor en serie.

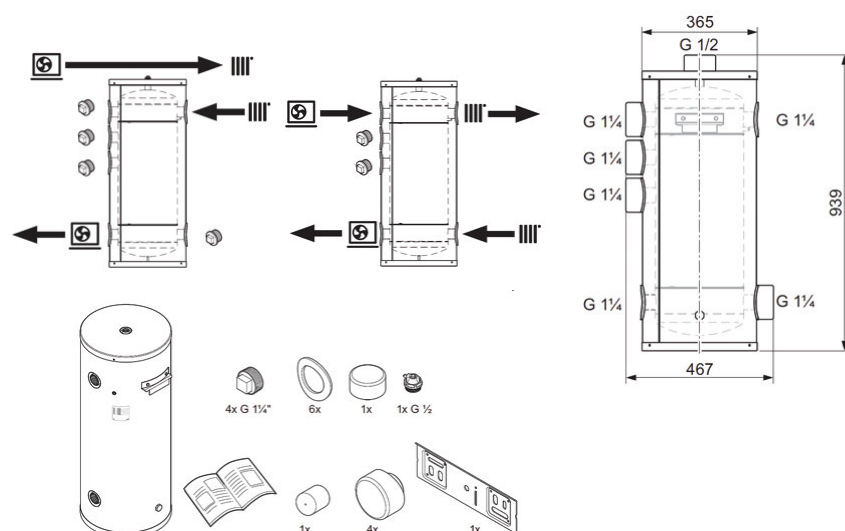

- Compatible con funcionamiento en frío activo
- Aporta volumen extra a la instalación
- Equilibra el sistema hidráulicamente
- Varias posibilidades de conexión
- Facilita la hibridación





Genia VNR 100 M

0010022634

Depósito de inercia de acero al carbono de 100 litros. Aislamiento de PU injectado de alta eficiencia, recubrimiento metálico blanco. Montaje mural. Cuatro opciones de conexión: A) Integración de bomba de calor y caldera ambos en modo paralelo; B) Depósito de inercia; C) Depósito en serie; D) Integración de caldera en paralelo y bomba de calor en serie.

- Compatible con funcionamiento en frío activo
- Aporta volumen extra a la instalación
- Equilibra el sistema hidráulicamente
- Varias posibilidades de conexión
- Facilita la hibridación

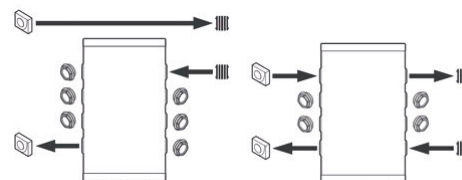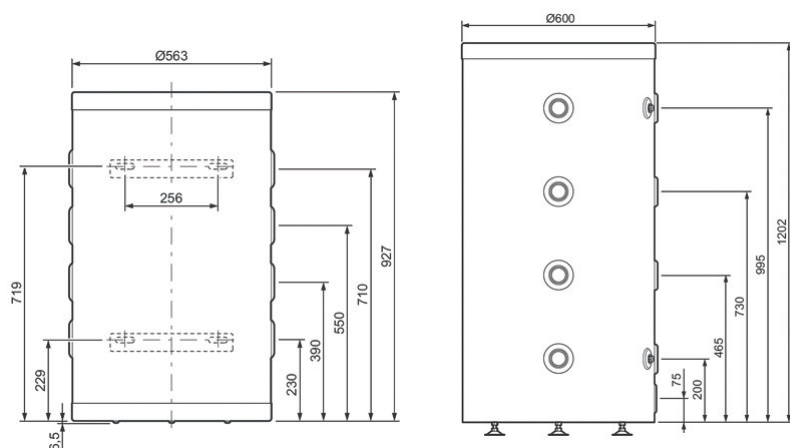


Genia MH 150 BDLN 200

0010014205
0010009452


Depósito de inercia para calefacción/refrigeración. Presión máxima de trabajo hasta 6 bar. Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano (sin C.F.C.). Con forro acolchado de polipropileno desmontable.

- Compatible con funcionamiento en frío activo
- Aporta volumen extra a la instalación
- Equilibra el sistema hidráulicamente
- Varias posibilidades de conexión
- Facilita la hibridación (hasta 8 conexiones)

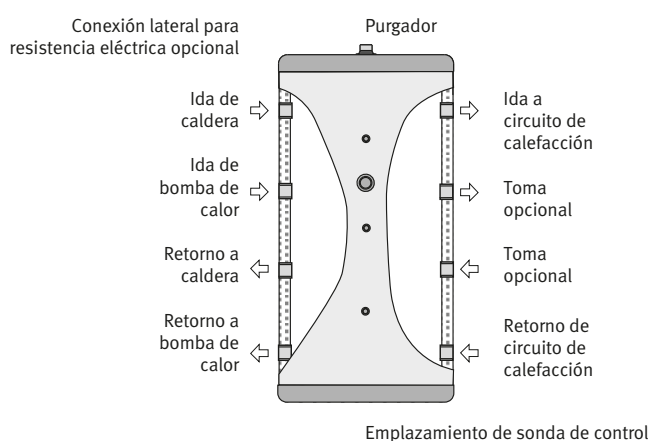



Otros componentes hidráulicos



Agujas hidráulicas

Incluyen sonda de temperatura estándar

La aguja hidráulica permite el desacople hidráulico.

Incorpora alojamiento para sonda, conexiones de servicio; purgador, vaciado.

Modelo	Características	Para caudales hasta	Presión (bar)	Rosca (")	Dimensiones alto x ancho (mm)	Nº de conexiones	Referencia	EUR
Set WH 40	Aguja hidráulica mural	3.500	6	1 1/4	500x115	4 a Rp 1" 1/4	0020074770	520
Set WH 95	Aguja hidráulica mural	8.500	3	2	750x157	4 a Rp 2"	0020074771	565

Otros


Modelo		Referencia	EUR
	Genia Splitter Incluye bomba de circulación de alta eficiencia. Incluye sistema de llenado y vaciado. Presión máxima de hasta 6 bar. Con agua y/o con mezcla glicolada. Compatible con instalaciones que funcionan en modo refrigeración Alto x ancho x fondo: 500x360x250 mm Circuito primario: bomba circuladora y válvula de seguridad 3 bar Circuito secundario: sistema de llenado/vaciado	0020188186	1.445
	Genia Heater Módulo hidráulico mural para el calentamiento del agua al paso mediante una resistencia eléctrica configurable Alto x ancho x fondo: 500x360x250 mm 2-4-6 kW (3 bar)	0020146366	1.010
	Válvula motorizada de 3 vías para ACS Cuerpo de latón Conexiones rosca hembra 1" DN 25 Temperatura del fluido: entre +5 y 88 °C 230V/50Hz 8.1 KVs	0020254562	150

Genia Heater

0020146366

Resistencia eléctrica de apoyo. Dimensiones (alto x ancho x fondo) 500 x 280 x 250 mm. Incluye módulo eléctrico, sonda de temperatura, soporte de fijación, 6 uds de tapa de estanqueidad 1" y 2 uds tapa de estanqueidad 1" 1/4.


- Configurable 2-4-6 kW
- Monofásico y trifásico
- Purgador de aire integrado
- Incluye tapón de vaciado

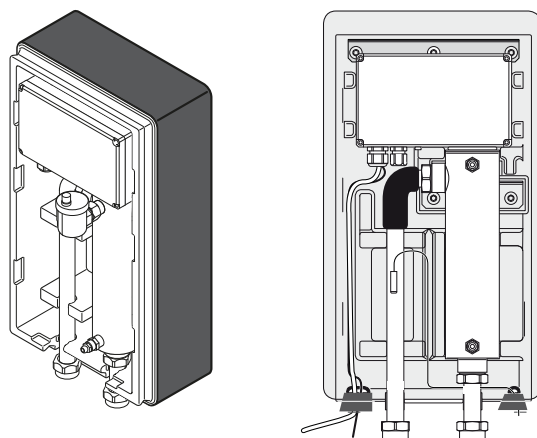

Genia Splitter

0020188186

Desacoplador. Equipo separador para el aislamiento de circuitos.
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 500 x 360 x 250 mm

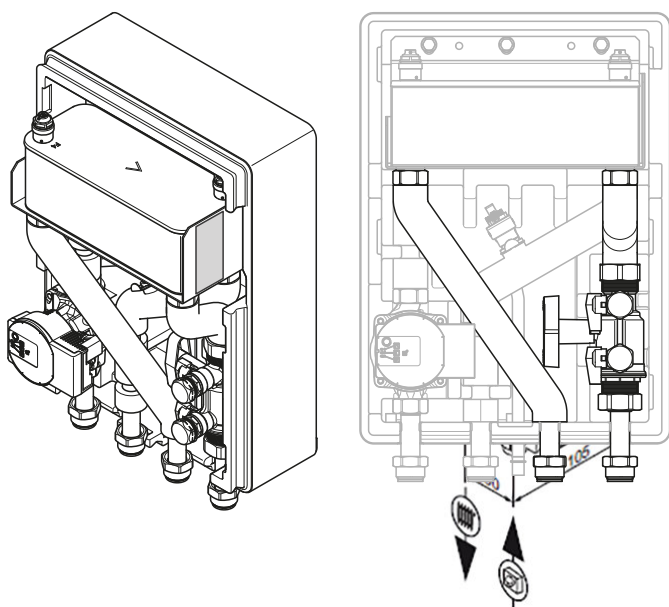


- Presión máxima de hasta 6 bar
- Con agua y/o con mezcla glicolada
- También para Refrigeración
- Incluye bomba de circulación de alta eficiencia
- Incluye sistema de llenado y vaciado




Módulo Z11

0020191829

Grupo de bombeo con mezcladora. Incluye aislamiento térmico, sonda de temperatura, llaves de corte con antirretorno y termómetros. Soporte para montaje mural.

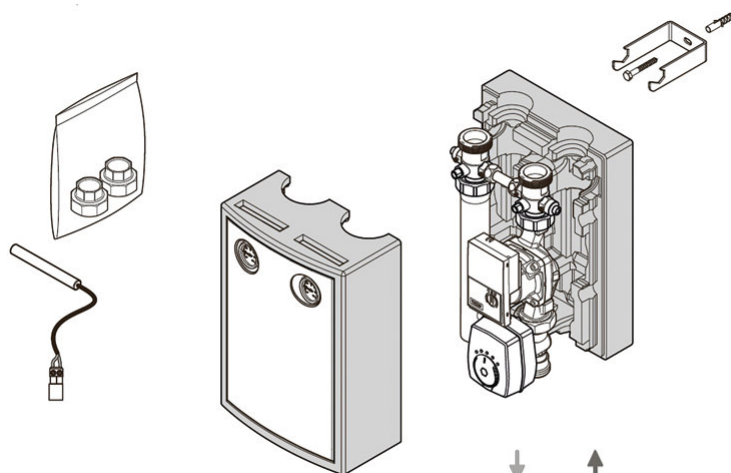

- Reduce el tiempo de montaje
- Aislamiento de alta eficiencia
- Totalmente compatible con módulo RED 5
- Ida y retorno intercambiables
- Incluye válvula de 2 vías motorizada

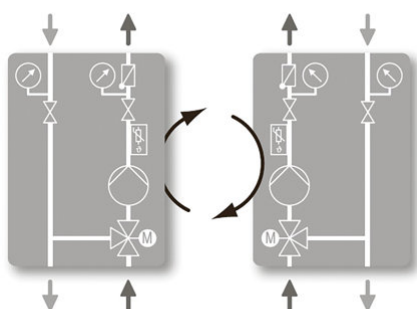



Control y conectividad



Controles

Descripción	EUR	Referencia	Página
Controles principales			
MiPro Sense SRC 720 (cableado)	345	0020260971	36
MiPro Sense Radio SRC 720f (inalámbrico)	435	0020260979	
Controles remotos			
MiPro Sense Remoto SR 92 (cableado)	190	0020260982	37
MiPro Sense Remoto Radio SR 92f	240	0020260988	
Módulos de expansión			
RED-3 (incluye 2x Sonda temperatura)	275	0010023104	38
RED-5 (incluye 4x Sonda temperatura)	330	0010023109	
Módulo de conectividad			
SR 940f	235	0010037345	38



Control principal

MiPro Sense SRC 720 (cableado)




MiPro Sense Radio SRC 720f (inalámbrico)

0020260971
0020260979

MiPro Sense (SRC 720) y MiPro Sense Radio (SRC 720f) son los controles de Saunier Duval para instalaciones multizonas de bombas de calor y calderas.

El control utiliza temperatura ambiental, temperatura exterior y la curva de calefacción para modular la instalación a través del protocolo eBUS, garantizando que todos los componentes del sistema aseguren un rendimiento óptimo del sistema.
Dim: 122 mm x 122 mm x 26 mm

Instalación	Alimentación y datos por cable eBUS
Sondas integradas	Temperatura y RH
Programación	Calefacción, ACS, refrigeración diario y seminal por zona
Modulación	Curva de calefacción con temperatura exterior
ErP y contribución	Clase VI con contribución de eficiencia 4%
Circuitos	Hasta 3. 1 x SRC720, 2 x SR92
Integración de sistemas	BC, PV, Caldera, solar, depósitos, inercias
Integración de emisores	Suelo radiante/refrescante, radiadores, FCU, AA

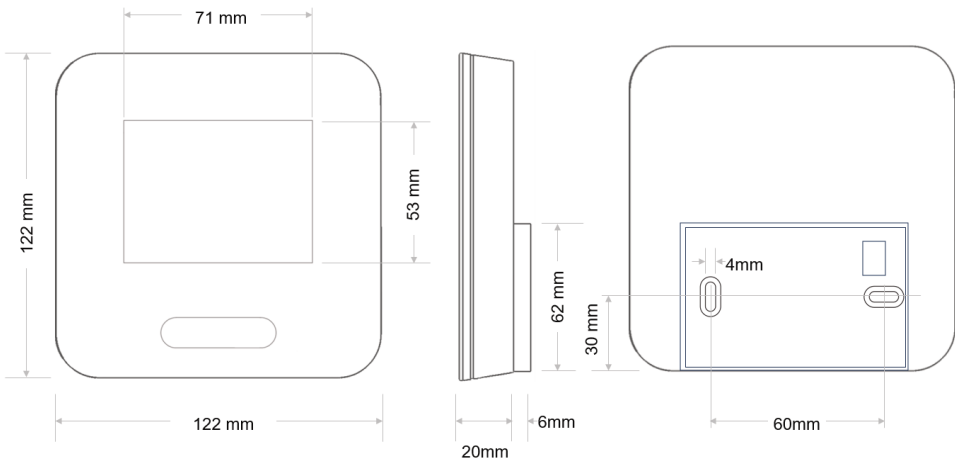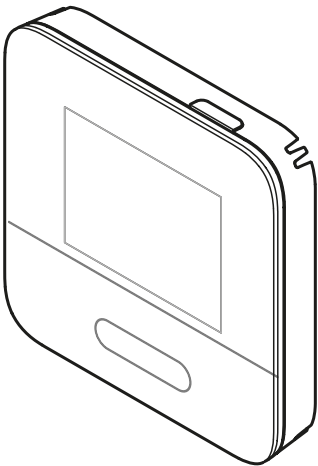

Control remoto

MiPro Sense Remoto SR 92 (cableado)

MiPro Sense Remoto Radio SR 92f




0020260982
0020260988

MiPro Sense Remote (SR 92) es el control secundario para gestionar zonas adicionales con el SR 720f.

Permite una programación manual o automática de la calefacción y refrigeración, diario y semanalmente, y por zonas. Gestión de hasta 3 circuitos en un mismo sistema con MiPro Sense. Se puede conectar hasta 3 SR 92 cableado o 2 SR92f inalámbrica. Es necesario tener un RED-5 en el sistema. Es posible conectar un MiPro Sense (herramienta de configuración), un RED-5 y hasta 3 controles remotos MiPro Remote para gestionar los 3 circuitos.

Dim: 122 mm x 122 mm x 26 mm

Instalación	Alimentación y datos por cable eBUS
Sondas integradas	Temperatura y RH
Programación	Calefacción, refrigeración diario y semanal por zona
Modulación	Gestión modulante de zona en conjunto con SRC 720
ErP y contribución	Clase VIII con contribución de eficiencia 5%
Gestión de zonas con	Suelo radiante, refrescante, radiadores y FCU

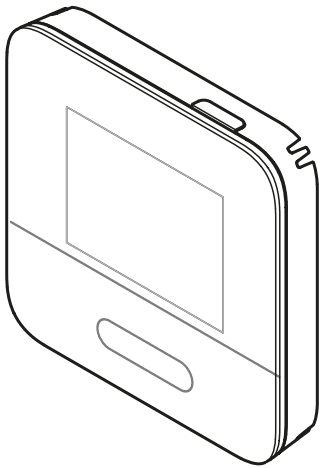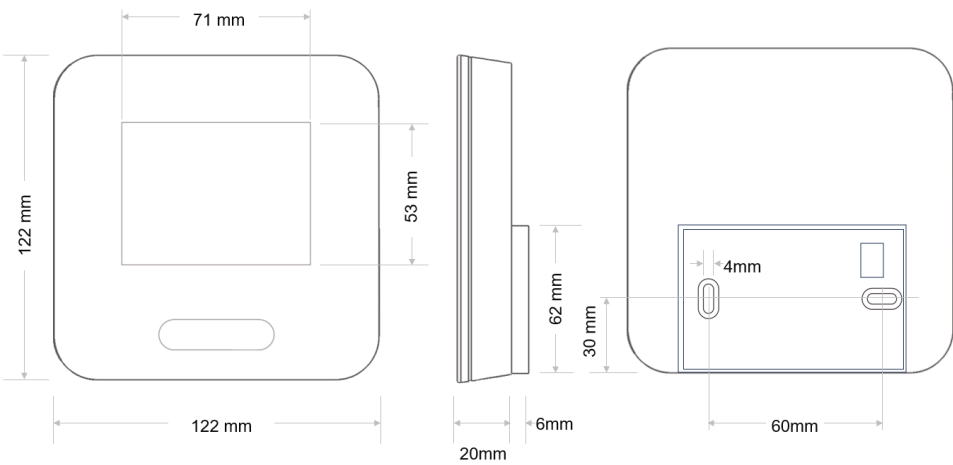





Módulo de expansión RED-3 (incluye 2x Sonda temperatura) RED-5 (incluye 4x Sonda temperatura)

0010023104
0010023109


RED 3 y RED 5 son módulos de entradas y salidas para gestionar instalaciones hidráulicas según las configuraciones y parámetros establecidos en el control MiPro Sense. La comunicación entre el control MiPro Sense y el RED-3 ó 5 es por cable eBUS. Para ampliar la gestión de circuitos es necesario incluir 1 x RED-5 por hasta tres circuitos. El número máximo de MiPro Sense Remote son 2 (1 x SRC 720 + 2 x SR 92). Dim: 293 mm x 277 mm x 68 mm

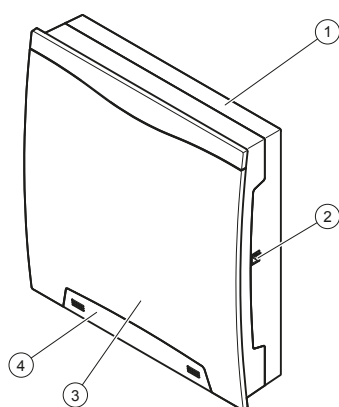

Carcasa RED-X

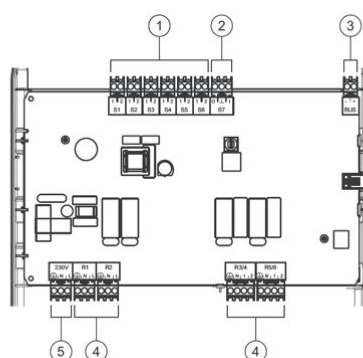

Placa RED-3

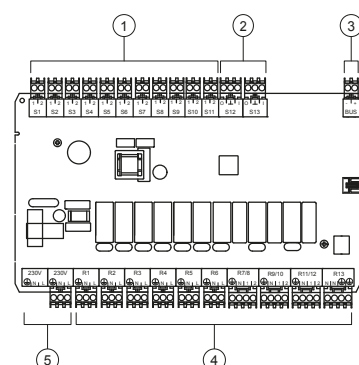

Placa RED-5


1. Soporte mural
2. Conector de diagnóstico
3. Revestimiento frontal
4. Cubierta del tornillo de sujeción

1. Entrada
2. Entrada y salida
3. eBUS
4. Salida
5. Conexión a la red

Módulo de conectividad SR 940f

0010037345

Módulo de conectividad MiGo Link SR 940f para instalaciones en calderas y bombas de calor. Gestión WiFi remota a través de la aplicación MiGo Link App en smartphones Apple o Android. Descargar gratuita de las App stores correspondientes. Dim: 143 mm x 115 mm x 26 mm

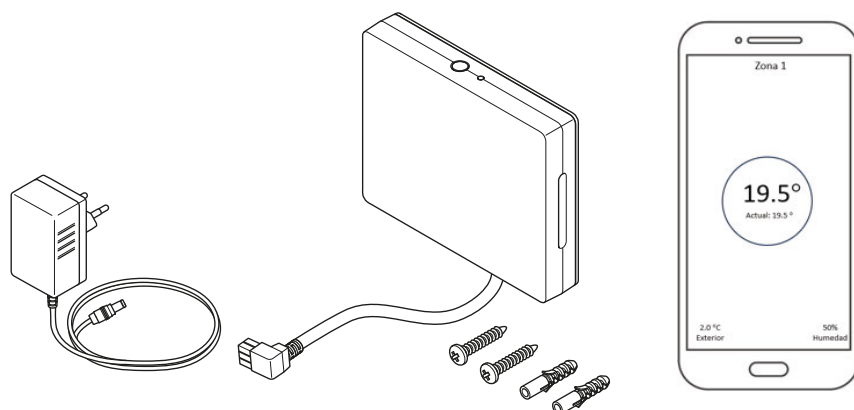

Ejemplos de configuraciones

Configuraciones posibles con SRC 720, SR 92, RED-3 y RED-5

Las configuraciones más comunes con MiPro Sense cableado. Cada instalación requiere una configuración adecuada en función de la instalación hidráulica y la distribución de energía por los circuitos y a los emisores. La tabla de abajo da una indicación de los componentes principales necesarios para las instalaciones ejemplo más comunes. El número de configuraciones es muy extenso. Consultar para encontrar las configuraciones más adecuadas para cada proyecto.

	1º control	2º control	Módulos de entradas /salidas			Distribución hidráulica		Sondas		
Aplicación	MiPro Sense	MiPro Sense Remoto	RED-3	RED-5	#Config.	Circuladora	Válvulas	Mezcla	Inercia	ACS
1 circuito directo + ACS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 circuito de mezcla + ACS	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1
1 circuito de mezcla + 1 directo (contacto DEM) + ACS	1	-	1	-	1	2	1	1	1	1
2 circuitos de mezcla + ACS	1	1	-	1	3	2	2	2	1	1
3 circuitos de mezcla + ACS	1	2	-	1	3	3	3	3	1	1

Configuraciones posibles con SRC 720f, SR 92f, RED-3 y RED-5

Las configuraciones más comunes con MiPro Sense Radio. Cada instalación requiere una configuración adecuada en función de la instalación hidráulica y la distribución de energía por los circuitos y a los emisores. La tabla de abajo da una indicación de los componentes principales necesarios para las instalaciones ejemplo más comunes. El número de configuraciones es muy extenso. Consultar para encontrar las configuraciones más adecuadas para cada proyecto.

	1º control	2º control	Módulos de entradas /salidas			Distribución hidráulica		Sondas		
Aplicación	MiPro Sense Radio	MiPro Sense Remoto Radio	RED-3	RED-5	#Config.	Circuladora	Válvulas	Mezcla	Inercia	ACS
1 circuito directo + ACS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 circuito de mezcla + ACS	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1
1 circ. de mezcla + 1 directo + ACS	1	1	1	-	1	2	1	1	1	1
2 circuitos de mezcla + ACS	1	1	-	1	3	2	2	2	1	1
3 circuitos de mezcla + ACS	1	2	-	1	3	3	3	3	1	1



Siempre a tu lado para ayudarte a ofrecer las mejores soluciones de climatización

Asesoramiento, servicios especializados, y todo lo que necesitas en tu día a día

En Saunier Duval sabemos que estar respaldado por una marca líder en el sector y disponer de todos los recursos que puedas necesitar es garantía de éxito. Como marca tenemos el compromiso de ayudarte a ofrecer lo mejor a tus clientes, y para ello hemos desarrollado un amplio ecosistema de servicios en el que nuestro equipo de profesionales con años de experiencia te asesorará a lo largo de todo el proceso, ofreciéndote un servicio de máxima calidad durante toda la vida de nuestros productos.

Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio, también forma parte de nuestra marca.



912 875 875



A TU LADO

Soporte al profesional

Un teléfono único para gestionarlo todo.
saunierduval.es/atulado



Instal CLUB

El club de fidelización de Saunier Duval

Promociones exclusivas y euros por cada producto Saunier Duval que instales.
saunierduval.es/instalclub
Y todos los servicios en la palma de la mano en la App Instal CONNECT
saunierduval.es/instalconnect



Instal STUDIO

Tu área formativa multicanal

La más completa y avanzada formación a tu medida, tanto online como presencial.
saunierduval.es/instalstudio

Con la ayuda de nuestros equipos tus instalaciones de aerotermia serán todo un éxito



**Servicio exclusivo
en el mercado**

Y además, el Servicio Técnico Oficial más cualificado y amplio del mercado a tu servicio y el de tu cliente

Nuestro Servicio Técnico Oficial, exclusivo de la marca y altamente cualificado, está contigo para garantizar una perfecta instalación y mantenimiento de cualquier solución de climatización durante toda su vida útil, asegurando así tu satisfacción y la de tu cliente. Más información en: serviciotecnicooficial.saunierduval.es

Según el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la lealtad de los clientes a una marca basándose en las recomendaciones de dichos usuarios, en el año 2024 el Servicio Técnico Oficial de Saunier Duval obtuvo un indicador del 82,57% mejorando el resultado obtenido en el año anterior*

Planificación e instalación de la mano de profesionales especializados en renovables

Con el respaldo de nuestros **Técnicos de Soporte en Campo** podrás planificar y llevar a cabo instalaciones de aerotermia con la tranquilidad de tener todo bajo control. Son ingenieros especializados en instalaciones de energías renovables distribuidos por todo el territorio, con la mejor formación en nuestros productos y dedicación exclusiva, que estarán contigo in situ durante el replanteo e instalación de tus proyectos con bomba de calor.

Más de 2000 instaladores han sido asesorados desde que se creó este servicio. Y más de 600 realizaron su primer proyecto de aerotermia de la mano de nuestros técnicos.

Tras solicitar su presencia en el 912 875 875, en menos de 24 horas te contactarán por teléfono para resolver tus dudas, ayudarte en la planificación y fijar la fecha para una visita presencial.



(*) Encuesta realizada a más de 93.300 clientes finales con cinco sencillas preguntas sobre el SAT, el trabajo del técnico, el trato con el operador y los productos Saunier Duval. Ejemplo de pregunta: "¿Recomendaría a un amigo o familiar el Servicio Técnico Saunier Duval?".



Excelente

Descubre por qué
Saunier Duval es la
marca mejor valorada
por los usuarios.

Calificada como
empresa “excelente”
por miles de usuarios
en Internet.



saunierduval.es/noteconformes



Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

- saunierduval.es
- [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
- [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
- [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
- [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

saunierduval.es

SD_ACCESORIOS_BC/2503v2 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

