



Thema MiConnect® con termostato WiFi

Conectada de serie



Caldera conectada mediante Módulo de conexión rápida MiGo Link incluido, sin cables»

Respuesta rápida en agua caliente con AquaFast. El Warm Start más preciso con sonda de temperatura a la salida de la caldera y con Función SmartShower, que permite mantener el confort ahorrando en el consumo de agua y gas.

Sistema de combustión FlameFit


- Ahorro y confort con una modulación 1:9
- Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos en el momento de la puesta en marcha
- Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad incluso con funcionamiento de emergencia

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo


Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que el resto de la gama con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal. Integrable en armarios de cocina: profundidad inferior a 35cm

Control inalámbrico MiGo Select con MiGo Link de serie


Consigue etiqueta A+ en calefacción gracias a la previsión meteorológica obtenida del Internet. Lectura de consumos disponible en aplicación MiGo Link

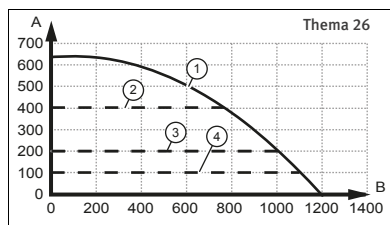

- A Presión disponible [mbar]
B Caudal del circuito de calefacción [l/h]
1 Nivel de bombeo fijo, ajustable en el modo de funcionamiento 4
2 Presión disponible máxima, ajustable en el modo de funcionamiento 2 ó 3
3 Ajuste de fábrica, valor nominal para presión disponible, ajustable en el modo de funcionamiento 2
4 Presión disponible mínima, ajustable en el modo de funcionamiento 3

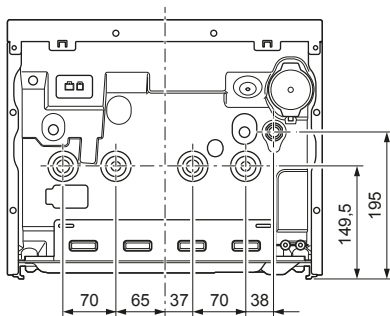

Modelo	Ud	26
A	mm	127
B	mm	344
C	mm	418
D	mm	740

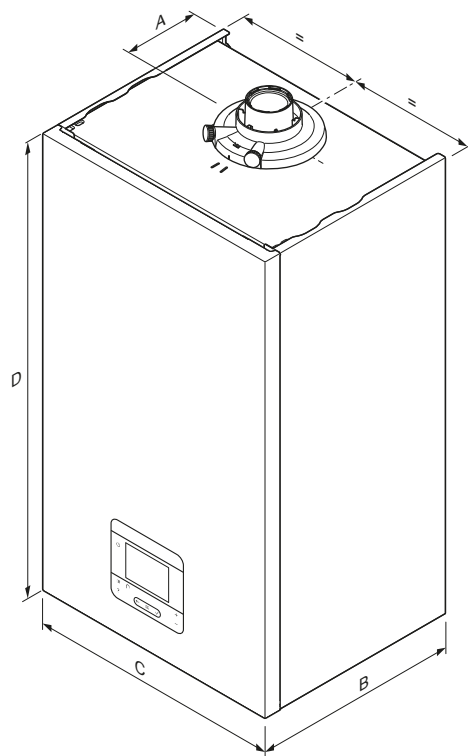

Datos técnicos

Thema MiConnect® con termostato WiFi

Características		Ud	Thema MiConnect® con termostato WIFI
Modelo			26
Nomenclatura			26-CS/1-Cfi (N-ES)
Referencia			8000048497
Control de serie			MiGo Select
Tecnología de combustión			FlameFit
Modulación			1:9
Rendimiento ErP	%		94
Nivel sonoro	dB(A)		47
Eficiencia calefacción MiPro Sense (Rango A+++G)			A+
Eficiencia calefacción MiSet (Rango A+++G)			A
Eficiencia ACS / Perfil demanda (Rango A+-F)			A/XL
Gas			Natural
Transformación a Propano			Mediante parámetros del display
Intercambiador primario			Acero inoxidable
Calefacción			
Potencia útil calefacción (50/30 °C)		kW	3,3 - 21,7
Potencia útil calefacción (80/60 °C)		kW	2,9 - 20,0
Rendimiento PCI (50/30 °C)		%	106,2
Rendimiento PCI (80/60 °C)		%	98
Rango de temperatura			15-80
Caudal (ΔT=20)		l/h	1.064
Vaso expansión		l	8
Máxima presión de trabajo		bar	3
ACS			
Potencia ACS		kW	3,1 - 26,0
Caudal (ΔT=25) Tª entrada 10 °C		l/min	14,6
Rango de temperatura		°C	35-60
Presión máxima admisible		bar	10
Otros			
Máx. consumo elec.		W	83
Consumo en Stand-by (en espera)		W	< 2
Protección Eléctrica			IPX5D
Dimensiones			
Ancho x largo x profundo		mm	418x740x344
Peso		kg	29,6
Evacuación de humos ¹			
60/100	Horizontal	m	10 + 1 codo 87°
	Vertical	m	12
80/125		m	23 + 3 codos 87°
80/80	Evacuación	m	33 + 3 codos 87° (30 máx. en la vertical)
	Toma de aire	m	8 + 1 codo 87° ²
Tipos homologados			C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P
Certificado		CE	0063DL3988