




Aire acondicionado/Gama doméstica



Saunier Duval

VivAir Max

Efficiente, supersilencioso y conectado de serie,
para un mayor ahorro y confort

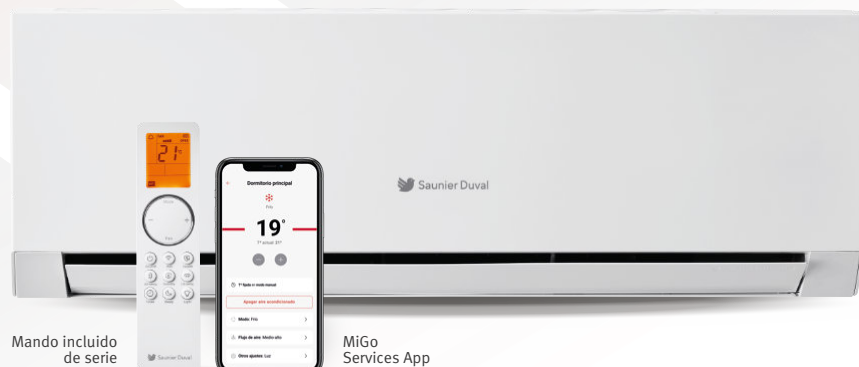

Mando incluido
de serie

MiGo
Services App

CALEFACCIÓN

A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,8

REFRIGERACIÓN

A+++

Rango D-A+++
SEER HASTA 8,5

Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente

Una eficiencia superior a modelos anteriores: SEER hasta 8,5 en refrigeración y SCOP hasta 5,8 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética.

Conectado de serie para una mayor comodidad

Gracias a su conectividad integrada de serie tu cliente podrá disfrutar de MiGo Services, la nueva aplicación móvil con la que podrá:

- Programar su equipo y controlar la temperatura.
- Conocer el estado del equipo o tramitar citas de reparación.
- Comunicarse con el Servicio Técnico Oficial para resolver dudas o solicitar asistencia en el domicilio en 48 horas².

Algoritmo de Inteligencia Artificial

Equipado con un avanzado algoritmo de IA que aprende las necesidades y preferencias del usuario para optimizar el control y minimizar el consumo eléctrico. Con esta tecnología, se puede reducir la factura de electricidad hasta en un 15%.

Ambiente más limpio y saludable con la doble esterilización

La combinación de tecnologías de Cold Plasma y luz ultravioleta UVC asegura un aire interior de máxima calidad y eliminan hasta el 99,9% de bacterias y virus, reduciendo alergias y mejorando la salud respiratoria.

Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 19 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte superior para un fácil acceso y mantenimiento.

Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior (de 5, 7, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

Transforma el hogar en un refugio de bienestar

Permite ajustar el nivel de humedad para evitar la sequedad de la piel, mejorar la respiración y crear un ambiente más saludable y confortable.

Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración y calefacción, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

Flujo de aire 3D para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort y mantiene una temperatura equilibrada por toda la estancia.

10
años
de cobertura
TOTAL¹

**Puesta
en marcha
incluida**



**EFFICIENT
PERFORMANT**

R32

(1) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial.
(2) Consultar con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio.
La asistencia en 48 h está limitada a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.



Murales mono split

Modelo	Ud	VivAir Max SDHP1-025NW	VivAir Max SDHP1-035NW	VivAir Max SDHP1-050NW	VivAir Max SDHP1-065NW
Referencia	-	8000036623	8000036624	8000036625	8000036626
Capacidad nominal refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Min-Máx capacidad refrigeración	kW	0,8 - 3,7	0,7 - 4,5	1,0 - 6,4	1,8 - 7,8
Capacidad nominal calefacción	kW	3,7	4,5	6,4	7,8
Min-Máx capacidad calefacción	kW	0,9 - 4,1	0,7 - 4,9	1,1 - 7,0	1,5 - 9,4
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,67	0,88	1,47	2,00
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,95	1,37	1,87
SEER	-	8,5		8,0	7,0
SCOP (medio)	-	4,6			4,3
SCOP (cálido)	-	5,7	5,6	5,8	5,5
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A+++		A++	
	Calefacción medio	A++			A+
	Calefacción cálido	A+++			
Máx-mín presión sonora (ud. int.)	dB(A)	38-19	43-19	45-23	48-27
Máx-mín caudal de aire (ud. int.)	m³/h	610-390	720-430	1.000-550	1.000-400
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dim. unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	837×293×200		993×311×222	
Peso unidad interior	kg	9,5		13,0	
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950	2.200	3.000	3.600
Tº ambiente de operación refrigeración (unidad exterior)	ºC	-15~50			
Tº ambiente de operación calefacción (unidad exterior)	ºC	-15~30			
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	64	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	25	30	37	45
Refrigerante	-	R32			
Diámetro tubería frigorífica gas*	“	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido*	“	1/4			
Precarga refrigerante	kg	0,53	0,80	0,95	1,40
Longitud refrigerante precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica	m	15	20	25	
Altura máxima frigorífica	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarias 2 uds por equipo)	0010045803

**Soluciones eficientes para
Calefacción y Climatización**

saunierduval.es

saunierduval.es
 @saunierduval
 saunier-duval-espana
 @saunierduval_es
 SaunierDuvalSP

**Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875**

Saunier Duval