



Aire acondicionado/**VivAir**



Saunier Duval

Siempre a tu lado



Gama VivAir de aire acondicionado

La temperatura perfecta con el máximo confort y eficiencia





Aire acondicionado/VivAir





Después de 110 años en los hogares, sabemos cómo ayudarte a llevar el confort a tus clientes

Saunier Duval lleva más de un siglo en los hogares de todo el mundo siendo sinónimo de calidad e innovación, lo que nos ha hecho ser una marca líder en el sector de la climatización. Desde nuestros inicios desarrollamos soluciones que buscan el máximo ahorro y confort para el usuario; ahora además es prioritario facilitar la transición energética con soluciones preparadas para aprovechar el hidrógeno como energía verde, reduciendo así el coste ecológico y el impacto en el medio ambiente.

En el pasado fuimos pioneros en el lanzamiento de las primeras bombas de calor y en el desarrollo de la tecnología de condensación en nuestras calderas, y hoy lo somos de nuevo con el uso de refrigerante natural en nuestras aerotermias, con la nueva gama de calderas MiConnect® que ya están preparadas para la llegada del biometano o del hidrógeno (20%), con los equipos de técnicos especialistas en energías renovables que te acompañan in situ durante tus proyectos o el Servicio Técnico Oficial más amplio y especializado del sector.

Pero no nos quedamos aquí, en Saunier Duval seguimos invirtiendo y desarrollando soluciones que te permitan ofrecer la mejor solución para ti y tu cliente, con la seguridad de estar respaldado por la experiencia y el amplio equipo técnico y comercial de una marca líder en su sector.

Por algo somos la marca de climatización mejor valorada por los clientes, calificada como Excelente por miles de usuarios

 **Trustpilot**

 **4,8**

Excelente

Más de 150.000 valoraciones



Aire acondicionado/VivAir Lite

VivAir Lite

Aire acondicionado split con bomba de calor

VivAir Lite es el sistema de aire acondicionado más respetuoso con el medio ambiente y con el que tu cliente podrá ahorrar hasta un 30%.

Permite un descanso total gracias a su bajo nivel sonoro, y además se conecta de serie para una gestión más cómoda del usuario.

Y para facilitarte la instalación, la configuración de las unidades interiores es libre, sin packs preconfigurados, por lo que puede ajustarse perfectamente a las necesidades de todo tipo de vivienda.

CALEFACCIÓN HASTA

A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,7

REFRIGERACIÓN

A++


Rango D-A+++
SEER HASTA 8,4

Puesta
en marcha
incluida

HASTA
10
años
de cobertura
TOTAL¹



Controlado a través
de aplicación móvil
conectada al Servicio
Técnico Oficial

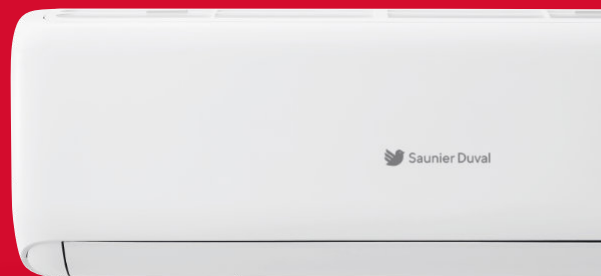

(1) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial.



Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente

VivAir Lite presenta una eficiencia energética superior a modelos anteriores: SEER hasta 8,4 en refrigeración y SCOP hasta 5,7 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética. Y no solo eso, también tiene un menor impacto medioambiental porque funciona con refrigerante R32, que es más eficiente, más seguro y menos contaminante.



Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única exterior (de 5, 7, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración en verano y calefacción en invierno, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

Purificación de aire Cold Plasma

Mejora la calidad del aire interior eliminando virus y bacterias y ayuda a reducir desagradables olores y los alérgenos más comunes. Incluido de serie.

Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 22 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

Flujo de aire 3D y 7 velocidades para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort y mantiene una temperatura equilibrada por toda la estancia.

Puesta en marcha gratuita

Nuestros técnicos se aseguran de que todo esté en óptimas condiciones: comprueban la calidad del aire, adaptan el equipo a las necesidades del usuario, lo conectan a la WiFi y le enseñan a manejarlo de forma eficiente.



Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte superior para un fácil acceso y mantenimiento





Aire acondicionado/VivAir Lite



HASTA



VivAir Lite SDHB1

Murales Mono Split • Inverter DC

Denominación set	VivAir Lite SDHB1-025NW	VivAir Lite SDHB1-035NW	VivAir Lite SDHB1-050NW	VivAir Lite SDHB1-065NW
Referencia set	8000025906	8000025907	8000025941	8000025942
Denominación unidad interior	SDHB1-025SNWI	SDHB1-035SNWI	SDHB1-050SNWI	SDHB1-065SNWI
Referencia unidad interior	8000010704	8000010709	8000010694	8000010701
Denominación unidad exterior	SDHB1-025SNWO	SDHB1-035SNWO	SDHB1-050SNWO	SDHB1-065SNWO
Referencia unidad exterior	8000010696	8000010698	8000010707	8000010697

Modelo	Ud	VivAir Lite SDHB1-025NW	VivAir Lite SDHB1-035NW	VivAir Lite SDHB1-050NW	VivAir Lite SDHB1-065NW
Referencia	-	8000025906	8000025907	8000025941	8000025942
Cap. refrigeración nom. (mín.-máx.)	kW	2,7 (0,8-3,6)	3,5 (0,9 - 4,0)	5,3 (1,0 - 6,4)	7,1 (2,0 - 8,9)
Cap. calefacción nom. (mín.-máx.)	kW	3,0 (0,9 - 3,8)	3,8 (0,9 - 4,7)	5,6 (1,0 - 6,8)	7,8 (1,8 - 9,5)
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,68	0,962	1,501	2,03
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,953	1,393	2,0
SEER	-	8,4	7,1	7,3	7,0
SCOP (medio)	-	4,5	4,1	4,2	
SCOP (cálido)	-	5,6	5,2	5,7	5,4
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A++			
	Calefacción medio	A+			A
	Calefacción cálido	A+++			
Presión sonora (ud. int.)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Caudal de aire (ud. int.)	m³/h	610/530/500/440 /380/310/280	650/580/530/440 /380/330/310	1000/960/870/810 /720/640/600	1250/1100/1000/950 /900/850/800
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dimensiones unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	835×275×200		943×333×246	1078×333×246
Peso unidad interior	kg	9		13	15
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950		2.200	3.600
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	62	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	27	28	34	46
Diámetro tubería frigorífica gas*	“	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigoríf. líquido*	“	1/4			
Precarga refrigerante R32	kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Longitud con refriger. precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica (L)	m	15		25	
Altura máxima frigorífica (h)	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)





HASTA

A++

Multisplit VivAir Lite Multi SDHB1

Multis Murales Split · Inverter DC



Tipo	Combinación	Modelo set	Unidad exterior	Unidad interior	
2x1	025 + 025	SDHB1-050W205 Ref. 8000039346	SDH1-050MNA20 Ref. 8000010714	SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704	SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704
	020 + 035	SDHB1-055W205 Ref. 8000039347		SDHB1-020SNWI Ref. 8000010692	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709
	025 + 035	SDHB1-060W205 Ref. 8000039348		SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709
	035 + 035	SDHB1-070W205 Ref. 8000039349		SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709

Características	Ud	VivAir Lite SDHB1-050W205	VivAir Lite SDHB1-055W205	VivAir Lite SDHB1-060W205	VivAir Lite SDHB1-070W205
Referencia		8000039346	8000039347	8000039348	8000039349
Capacidad refriger. nom. (mín.-máx.)	kW	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)
Pot. absorbida refriger. nom. (mín.-máx.)	kW	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,50-2,50)	1,48 (0,50-2,50)
Cap. calefacción nom. (mín.-máx.)	kW	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)
Pot. absorbida calef. nom. (máx-mín)	kW	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)
SEER / SCOP (clima medio)		6,5 / 4,0	6,7 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0
Eficiencia energética ref./calef. (Rango D-A+++)		A++ / A+ (Clima medio)			
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Fondo×Alto)	mm	822 x 352 x 550			
Peso unidad exterior	kg	32			
Potencia acústica unidad exterior	dB(A)	64			
Precarga refrigerante R32	kg	0,9			
Interconexión frigorífica*	"	1/4 - 3/8			
Long. máx tubería vert (h)/ total (L)	m	15 / 40			
Long. máx a unidad interior (L1)	m	20			
Longitud con refriger. precargado	m	10			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)





Aire acondicionado/VivAir Max

VivAir Max

Efficiente, supersilencioso y conectado de serie, para un mayor ahorro y confort

CALEFACCIÓN HASTA

A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,8

REFRIGERACIÓN HASTA

A+++

Rango D-A+++
SEER HASTA 8,5

Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente


VivAir Max presenta una eficiencia superior a modelos anteriores: SEER hasta 8,5 en refrigeración y SCOP hasta 5,8 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética.

Ambiente más limpio y saludable con la doble esterilización

La combinación de tecnologías de Cold Plasma y luz ultravioleta UVC asegura un aire interior de máxima calidad. Eliminan hasta el 99,9% de bacterias y virus, reduciendo alergias y mejorando la salud respiratoria.

Mayor ahorro gracias al algoritmo de inteligencia artificial

Equipado con un avanzado algoritmo de IA que aprende las necesidades y preferencias del usuario para optimizar el control y minimizar el consumo eléctrico, pudiendo reducir la factura de electricidad hasta en un 15%.

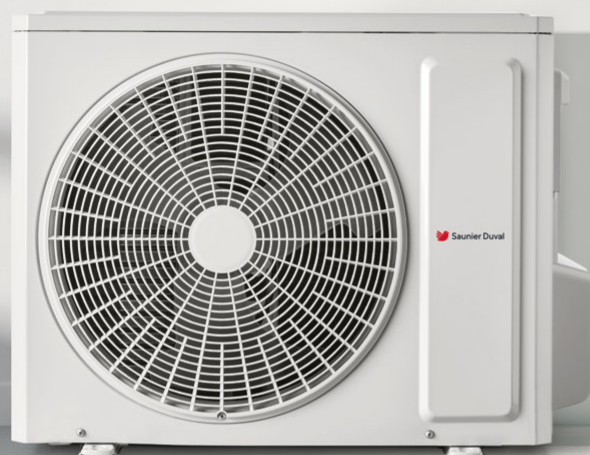

Puesta
en marcha
incluida

HASTA
10
años
de cobertura
TOTAL¹

(1) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial.



HASTA



Puesta en marcha gratuita

Nuestros técnicos se aseguran de que todo esté en óptimas condiciones: comprueban la calidad del aire, adaptan el equipo a las necesidades del usuario, lo conectan a la WiFi y le enseñan a manejarlo de forma eficiente.

Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 19 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

Transforma el hogar en un refugio de bienestar

El nivel de humedad se ajusta automáticamente para evitar la sequedad de la piel, mejorar la respiración y crear un ambiente más saludable y confortable.

Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración y calefacción, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

Flujo de aire 3D para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort.

Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior (de 5, 7, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte superior para un fácil acceso y mantenimiento.

Controlado a través de aplicación móvil conectada al Servicio Técnico Oficial





Aire acondicionado/VivAir Max



HASTA



VivAir Max SDHP1

Murales Mono Split· Inverter DC



Mando incluido de serie

Modelo	Ud	VivAir Max SDHP1-025NW	VivAir Max SDHP1-035NW	VivAir Max SDHP1-050NW	VivAir Max SDHP1-065NW
Referencia	-	8000036623	8000036624	8000036625	8000036626
Capacidad refrig. nom. (mín.-máx.)	kW	2,7 (0,8 - 3,7)	3,5 (0,7 - 4,5)	5,3 (1,0 - 6,4)	7,1 (1,8 - 7,8)
Capacidad calef. nom. (mín.-máx.)	kW	3,7 (0,9 - 4,1)	4,5 (0,7 - 4,9)	6,4 (1,1 - 7,0)	7,8 (1,5 - 9,4)
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,67	0,88	1,47	2,00
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,95	1,37	1,87
SEER	-	8,5		8,0	7,0
SCOP (medio)	-	4,6			4,3
SCOP (cálido)	-	5,7	5,6	5,8	5,5
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A+++		A++	
	Calefacción medio	A++			A+
	Calefacción cálido	A+++			
Máx-mín presión sonora (ud. int.)	dB(A)	38-19	43-19	45-23	48-27
Máx-mín caudal de aire (ud. int.)	m³/h	610-390	720-430	1.000-550	1.000-400
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dim. unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	837×293×200		993×311×222	
Peso unidad interior	kg	9,5		13,0	
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950	2.200	3.000	3.600
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	64	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	25	30	37	45
Diámetro tubería frigorífica gas*	“	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigoríf. líquido*	“	1/4			
Precarga refrigerante R32	kg	0,53	0,80	0,95	1,40
Longitud con refrig. precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica (L)	m	15	20	25	
Altura máxima frigorífica (h)	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)





HASTA

A++

Multisplit VivAir Max Multi SDHP1

Multis Murales Split · Inverter DC



Tipo	Combinación	Modelo set	Unidad exterior	Unidad interior	
2x1	025 + 025	SDHP1-050W205 Ref. 8000039379	SDH1-050MNA20 Ref. 8000010714	SDHP1-025SNWI Ref. 8000010680	SDHP1-025SNWI Ref. 8000010680
	020 + 035	SDHP1-055W205 Ref. 8000039380		SDHP1-020SNWI Ref. 8000015121	SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689
	025 + 035	SDHP1-060W205 Ref. 8000039391		SDHP1-025SNWI Ref. 8000010680	SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689
	035 + 035	SDHP1-070W205 Ref. 8000039392		SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689	SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689

Características	Ud	VivAir Max SDHP1-050W205	VivAir Max SDHP1-055W205	VivAir Max SDHP1-060W205	VivAir Max SDHP1-070W205
Referencia		8000039379	8000039380	8000039391	8000039392
Capacidad refriger. nom. (máx.-mín.)	kW	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)
Pot. absorbida refriger. nom. (máx.-mín.)	kW	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,50-2,50)	1,48 (0,50-2,50)
Cap. calefacción. nom. (mín-máx.)	kW	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)
Pot. absorbida calef. nom.(máx.-mín.)	kW	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)
SEER / SCOP (medio)		6,5 / 4,0	6,7 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0
Eficiencia energética refriger./calef. (Rango D-A+++)		A++ / A+ (clima medio)			
Dim. unidad interior (Ancho×Fondo×Alto)	mm	822 x 352 x 550			
Peso unidad exterior	kg	32			
Potencia acústica unidad exterior	dB(A)	64			
Precarga refrigerante R32	kg	0,9			
Interconexión frigorífica*	"	1/4 - 3/8			
Long máx tubería vert. (h) / total (L)	m	15 / 40			
Long. máx a unidad interior (L1)	m	20			
Longitud precarga refrigerante	m	10			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)





Conectado de serie para una mayor comodidad

Gracias a su conectividad integrada de serie tu cliente podrá controlar su equipo de aire acondicionado desde su móvil cómodamente y esté donde esté.

MiGo Services,
la app que conecta el aire acondicionado
con el Servicio Técnico Oficial



La conectividad integrada de los equipos VivAir permite a tu cliente disfrutar de MiGo Services, la aplicación móvil con la que podrás:

- Programar su equipo de aire acondicionado
- Controlar la temperatura a la que desea tener tanto la calefacción en invierno como la refrigeración en verano
- Conocer el estado del equipo, acceder a información clave o tramitar citas de reparación.
- Comunicarse con el Servicio Técnico Oficial a través de diferentes canales, incluso chatear directamente para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio en 48 horas¹.

El Servicio Técnico Oficial pone a disposición del usuario más de 1.400 técnicos para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio, que además se encargarán de las revisiones anuales necesarias¹ y del ajuste óptimo del sistema, revisando incluso los filtros para reducir el consumo de energía y aumentar el ahorro.

Además, si tu cliente tiene una caldera Saunier Duval podrá gestionarla con la misma aplicación móvil.



(1) Consultar con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio. La asistencia en 48 h está limitado a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.





Aire acondicionado/VivAir Max

Multisplit

VivAir Multi Free Match

Multis Murales Split · Inverter DC

Puesta
en marcha
incluida

HASTA
10
años
de cobertura
TOTAL¹

Las nuevas unidades multisplit de Saunier Duval ofrecen versatilidad al permitir múltiples combinaciones con un único equipo exterior. Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores a una única unidad exterior, lo que reduce significativamente el espacio requerido en el exterior.

Además, el sistema multisplit requiere menos mantenimiento en comparación con la instalación de varios equipos individuales, ya que se reduce el número de unidades exteriores necesarias. Esto simplifica el mantenimiento y mejora la estética de la instalación.

CALEFACCIÓN

A+


Rango D-A+++
Clima medio

REFRIGERACIÓN

A++

Rango D-A+++

Incluidos

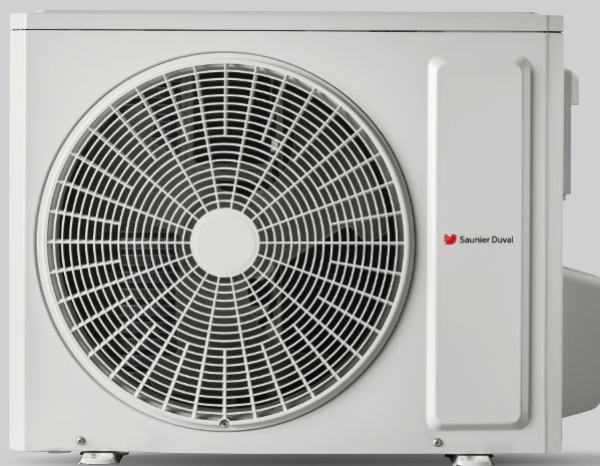

Combinaciones

Modelo	Unidad exterior		Combinación Unidad exterior X unidad interior	Capacidad unidades interiores				
	Capacidad nominal	Referencia		2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	7 kW
SDH1-050MNA20	5 kW	8000010714	2 x 1	•	•	•		
SDH1-070MNA30 NOVEDAD	7 kW	8000010721	3 x 1	•	•	•		
SDH1-080MNA40	8 kW	8000010700	4 x 1	•	•	•	•	
SDH1-120MNA50	12 kW	8000010725	5 x 1	•	•	•	•	•

(1) (1) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial.

VivAir Multi Free Match R32



Unidades interiores de mural VivAir Lite SDHB1

Características	Ud	VivAir SDHB1-020SNWI	VivAir SDHB1-025SNWI	VivAir SDHB1-035SNWI	VivAir SDHB1-050SNWI	VivAir SDHB1-065SNWI
Referencia		8000010692	8000010704	8000010709	8000010694	8000010701
Potencia nominal refrigeración	kW	2,10	2,70	3,51	5,30	7,10
Potencia nominal calefacción	kW	2,60	3,00	3,81	5,60	7,80
Caudal de aire unidad interior	m³/h	550/520/480/400 /340/310/280	610/530/500/440 /380/310/280	650/580/530/440 /380/330/310	1.000/960/870/810 /720/640/600	1.250/1.100/1.000 /950/900/850/800
Presión acústica (máx-mín)	dB(A)	39-22		43-25	47-28	48-35
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A++				
	Calefacción	A+ (Clima medio)				
Consumo máximo ventilador	A	0,22		0,20	0,25	0,24
Volumen deshumidificación	L/h	0,80		1,40	1,80	2,40
Potencia de salida ventilador	W	20	15		45	60
Suministro eléctrico	V	220... 240				
Dimensiones (Ancho×Alto×Fondo)	mm	708x260x185	835×275×200		943×333×246	1078×333×246
Interconexión frigorífica*	“	1/4-3/8			1/4-1/2	1/4-5/8
Peso	kg	7,5	9,0		13,0	15,0
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie				

Unidades interiores de mural VivAir Max SDHP1

Características	Ud	VivAir SDHP1-020SNWI	VivAir SDHP1-025SNWI	VivAir SDHP1-035SNWI	VivAir SDHP1-050SNWI	VivAir SDHP1-065SNWI
Referencia		8000015121	8000010680	8000010689	8000010688	8000010691
Potencia nominal refrigeración	kW	2,10	2,70	3,51	5,30	7,10
Potencia nominal calefacción	kW	2,60	3,00	3,81	5,60	7,30
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/570/540/470/440/420/390		720/600/570/530 /500/460/430	1.000/880/760/650 /620/600/550	1.000/850/760/580 /520/450/400
Presión acústica (máx-mín)	dB(A)	38-19		43-19	45-23	48-27
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A++				
	Calefacción	A+ (Clima medio)				
Consumo máximo ventilador	A	0,20			0,25	
Volumen deshumidificación	L/h	0,80	1,40		1,80	2,40
Potencia de salida ventilador	W	15			45	
Suministro eléctrico	V	220... 240				
Dimensiones (Ancho×Alto×Fondo)	mm	837x293x200			993x311x222	
Interconexión frigorífica*	“	1/4-3/8			1/4-1/2	1/4-5/8
Peso	kg	9,5			13,0	
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie				

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.



VivAir Multi Conductos

Ecológico

Este equipo es una opción eficiente y ecológica para climatizar cualquier espacio. Su clasificación energética A++ en frío (Rango D-A+++) y A+ en calor (Rango D-A+++) garantiza un bajo consumo eléctrico y un alto rendimiento. Además, utiliza refrigerante R32, que tiene un menor impacto ambiental que otros gases.

Fácil de usar

Cuenta con un control mural de serie que permite programar el encendido y apagado del equipo según el horario deseado.

Fácil de instalar

El equipo tiene una toma de aire adaptable que permite conectarlo por la parte inferior o por un lateral, según las necesidades de cada caso.



Incluido

Solución completa

Incluyendo una bomba de condensados que facilita su instalación y evita problemas de drenaje. También se puede ajustar la presión disponible para optimizar el funcionamiento y reducir el ruido.

Unidades interiores de conductos

Características	Ud	SDH1-035MNDI
Referencia		8000010729
Capacidad nominal refrigeración	kW	3,5
Capacidad nominal de calefacción	kW	4
Caudal de aire (máx-mín)	m³/h	650-380
Presión estática estándar	Pa	25
Máx. presión estática	Pa	60
Máx-mín presión acústica	dB(A)	39-32
Máx-mín potencia acústica	dB(A)	55-48
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A++
	Calefacción	A+ (Clima medio)
Volumen deshumidificación	L/h	1,4
Protección de intensidad	A	5
Tipo de ventilador	-	Centrífugo
Número de ventiladores	-	2
Velocidad del ventilador	rpm	1.280/1.200/1.150/1.100/1.060/1.020/980
Diámetro exterior tubería gas*	"	3/8
Diámetro exterior tubería líquido*	"	1/4
Diámetro exterior drenaje	mm	26
Dimensiones (Ancho×Fondo×Alto)	mm	710×450×200
Peso neto	kg	19

(*) La tubería frigorífica debe ser de cobre.



Descarga la etiqueta ELD del sistema de aire acondicionado aquí



HASTA

A++

Las unidades exteriores multi free match son discretas y eficientes, ideales para instalarse en espacios reducidos sin perder rendimiento. Su clasificación energética A++ en frío y A+ en calor (clima medio) garantiza un ahorro en el consumo eléctrico. Además, están fabricadas con materiales de alta calidad que aseguran una larga durabilidad del equipo.

5 kW 7 kW 8 kW 12 kW



Unidades exteriores

Características	Ud	SDH1-050MNA20	NOVEDAD SDH1-070MNA30	SDH1-080MNA40	SDH1-120MNA50
Referencia		8000010714	8000010721	8000010700	8000010725
Capacidad	kW	5	7	8	12
Combinación de unid. interiores		2x1	3x1	4x1	5x1
Suministro eléctrico	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Sección mínima aliment. eléctrica*	mm²	2,5			4,0
Corriente máxima	A	11,00	15,00	15,97	21,74
Capacidad refrigeración	Nom. (máx.-mín.) kW	5,30 (5,80-2,14)	7,10 (9,20-2,30)	8,00 (11,00-2,30)	12,10 (15,20-2,60)
Capacidad calefacción	Nom. (máx.-mín.) kW	5,65 (6,50-2,58)	8,60 (9,20-2,80)	9,50 (10,25-2,80)	13,00 (15,50-3,00)
EER	-	3,58	3,78	3,77	3,56
COP	-	4,52	3,86	4,32	4,08
SEER	-	7,20	7,10	7,20	
SCOP (clima medio)	-	4,20	4,30	4,20	
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A++			
	Calefacción	A+ (Clima medio)			
Máxima presión acústica	dB(A)	54	58		60
Máxima potencia acústica	dB(A)	64	68		74
Máx. volumen de aire	m³h	2.300	3.800		5.800
Consumo eléct. nom. refrigeración	kW	1,48	1,88	2,12	3,40
Consumo eléct. nom. calefacción	kW	1,25	2,23	2,20	3,19
Máximo consumo eléctrico	kW	2,5	3,4	3,6	5,0
Tipo de ventilador	-	Axial-flow			
Regulación	-	Válvula de expansión electrónica			
Dimensiones (Ancho×Fondo×Alto)	mm	822×352×550	964×402×660		1.020×427×826
Peso neto	kg	32,0	47,5	51,0	73,0
Precarga de refrigerante R32	kg	0,9	1,7	1,8	2,4
Carga adicional de gas	g/m	20			
Diámetro exterior tubería líquido**	“	1/4			
Diámetro exterior tubería gas**	“	3/8			
Longitud refrig. precargado	m	10	30	40	50
Altura máx entre unid. interiores	m	15			25
Altura máxima entre unidad interior y exterior (h1)	m	15			25
Longitud máx entre unidad exterior y la última unidad interior (L1)	m	20			25
Longitud máx. total tuberías frigoríf. (L)	m	40	60	70	100

(*) La sección del cable deberá calcularse conforme a las condiciones particulares de cada instalación, respetándose la sección mínima.

(**) Los equipos de 7 kW y 8 kW llevan dos kits con los adaptadores: 3/8"→1/2"
Los equipos de 12 kW llevan 8 kits con los adaptadores: 2 uds. 1/4"→3/8"; 3 uds. 3/8"→1/2"; 3 uds. 3/8"→5/8"
La tubería frigorífica debe ser de cobre.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)

43
en frío
-15
24
en calor



Aire acondicionado/VivAir Multi

Multi Free Match

Combinaciones posibles

Eficiencia energética

Refrigeración/Calefacción Clima medio
Rango A+++D

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores	Potencia máxima refrig./ calef. (kW)	VivAir Lite					Conductos
			SDHB1-020SNWI Ref. 8000010692	SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709	SDHB1-050SNWI Ref. 8000010694	SDHB1-065SNWI Ref. 8000010701	
			VivAir Max					
Unidad exterior			SDHP1-020SNWI Ref. 8000015121	SDHP1-025SNWI Ref. 8000010680	SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689	SDHP1-050SNWI Ref. 8000010688	SDHP1-065SNWI Ref. 8000010691	SDH1-035MNDI Ref. 8000010729
Unidad exterior de 5 kW - (2x1)								
SDH1-050MNA20 Ref. 8000010714	020 + 020	5,0 / 6,1	A++/A+					
	020 + 025	5,2 / 6,1	A++/A+	A++/A+				
	020 + 035	5,8 / 6,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	025 + 025	5,8 / 6,5		A++/A+				
	025 + 035	5,8 / 6,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	035 + 035	5,8 / 6,5			A++/A+			A++/A+
Unidad exterior de 7 kW - (2x1 ó 3x1)								
SDH1-070MNA30 Ref. 8000010721 NOVEDAD	020 + 020	5,4 / 8,8	A++/A+					
	020 + 025	5,6 / 8,8	A++/A+	A++/A+				
	020 + 035	6,3 / 8,8	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 050	8,5 / 8,8		A++/A+				
	025 + 025	6,3 / 8,8		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 035	7,3 / 8,8			A++/A+			A++/A+
	025 + 050	8,5 / 8,8		A++/A+		A++/A+		
	035 + 035	9,2 / 8,8			A++/A+			A++/A+
	035 + 050	9,2 / 8,8			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	050 + 050	9,2 / 9,2				A++/A+		
	020 + 020 + 020	9,2 / 9,2	A++/A+					
	020 + 020 + 025	9,2 / 9,2	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 035	9,2 / 9,2	A++/A+		A++/A+			
	020 + 020 + 050	9,2 / 9,2	A++/A+			A++/A+		
	020 + 025 + 025	9,2 / 9,2	A++/A+	A++/A+				
	020 + 025 + 035	9,2 / 9,2	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 050	9,2 / 9,2	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 035 + 035	9,2 / 9,2	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 025	9,2 / 9,2		A++/A+				
	025 + 025 + 035	9,2 / 9,2		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 050	9,2 / 9,2		A++/A+		A++/A+		
	025 + 035 + 035	9,2 / 9,2		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	035 + 035 + 035	9,2 / 9,2			A++/A+			A++/A+
Unidad exterior de 8 kW - (2x1, 3x1 ó 4x1)								
SDH1-080MNA40 Ref. 8000010700	020 + 020	5,4 / 10,0	A++/A+					
	020 + 025	5,6 / 10,0	A++/A+	A++/A+				
	020 + 035	6,3 / 10,0	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 050	8,5 / 10,3	A++/A+			A++/A+		
	025 + 025	6,3 / 10,0		A++/A+				
	025 + 035	7,3 / 10,3		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 050	8,5 / 10,3		A++/A+		A++/A+		
	035 + 035	9,2 / 10,3			A++/A+			A++/A+
	035 + 050	10,0 / 10,3			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	050 + 050	11,0 / 10,3				A++/A+		
	020 + 020 + 020	9,2 / 10,3	A++/A+					
	020 + 020 + 025	9,5 / 10,3	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 035	9,6 / 10,3	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 050	11,0 / 10,3	A++/A+			A++/A+		
	020 + 025 + 025	9,5 / 10,3	A++/A+	A++/A+				
	020 + 025 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 050	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 035 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 035 + 050	11,0 / 10,3			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	025 + 025 + 025	10,0 / 10,3		A++/A+				
	025 + 025 + 035	11,0 / 10,3		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 050	11,0 / 10,3		A++/A+		A++/A+		
	025 + 035 + 035	11,0 / 10,3		A++/A+	A++/A+			A++/A+
025 + 035 + 050	11,0 / 10,3		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores	Potencia máxima refrig./calef. (kW)	VivAir Lite					Conductos
			SDHB1-020SNWI Ref. 8000010692	SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709	SDHB1-050SNWI Ref. 8000010694	SDHB1-065SNWI Ref. 8000010701	
			VivAir Max					
			SDHP1-020SNWI Ref. 8000015121	SDHP1-025SNWI Ref. 8000010680	SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689	SDHP1-050SNWI Ref. 8000010688	SDHP1-065SNWI Ref. 8000010691	SDH1-035MNDI Ref. 8000010729
Unidad exterior de 8 kW - (2x1, 3x1 ó 4x1)								
SDH1-080MNA40 Ref. 8000010700	035 + 035 + 035	11,0 / 10,3			A++/A+			A++/A+
	035 + 035 + 050	11,0 / 10,3			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 020 + 020 + 020	11,0 / 10,3	A++/A+					
	020 + 020 + 020 + 025	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 020 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 020 + 050	11,0 / 10,3	A++/A+			A++/A+		
	020 + 020 + 025 + 025	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 025 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 025 + 050	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 020 + 035 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 025 + 025	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+				
	020 + 025 + 025 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 035 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 025 + 025	11,0 / 10,3		A++/A+				
025 + 025 + 025 + 035	11,0 / 10,3		A++/A+	A++/A+			A++/A+	
025 + 025 + 035 + 035	11,0 / 10,3		A++/A+	A++/A+			A++/A+	
Unidad exterior de 12 kW - (2x1, 3x1, 4x1 ó 5x1)								
SDH1-120MNA50 Ref. 8000010725	020 + 050	8,5 / 9,2	A++/A+			A++/A+		
	020 + 065	10,3 / 12,1	A++/A+				A++/A+	
	025 + 035	7,5 / 7,8		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 050	9,0 / 10,0		A++/A+		A++/A+		
	025 + 065	11,0 / 12,2		A++/A+			A++/A+	
	035 + 035	9,2 / 8,9			A++/A+			A++/A+
	035 + 050	10,0 / 11,1			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	035 + 065	12,0 / 13,3			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	050 + 050	12,0 / 13,3				A++/A+		
	050 + 065	12,0 / 15,5				A++/A+	A++/A+	
	065 + 065	12,0 / 15,5					A++/A+	
	020 + 020 + 020	9,2 / 8,2	A++/A+					
	020 + 020 + 025	9,5 / 8,9	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 035	9,6 / 9,6	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 050	11,0 / 11,8	A++/A+			A++/A+		
	020 + 020 + 065	12,0 / 14,0	A++/A+				A++/A+	
	020 + 025 + 025	9,5 / 9,2	A++/A+	A++/A+				
	020 + 025 + 035	11,0 / 10,3	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 050	12,3 / 12,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 025 + 065	14,5 / 14,8	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	020 + 035 + 035	11,2 / 11,4	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 035 + 050	13,4 / 13,7			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+					
	020 + 050 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	020 + 065 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+				A++/A+	
	025 + 025 + 025	10,0 / 10,0		A++/A+				
	025 + 025 + 035	11,0 / 11,1		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 050	13,0 / 13,3		A++/A+		A++/A+		
	025 + 025 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+			A++/A+	
	025 + 035 + 035	11,9 / 12,2		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 035 + 050	14,1 / 14,4		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	025 + 035 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	025 + 050 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+		A++/A+		
	025 + 050 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	025 + 065 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+			A++/A+	
035 + 035 + 035	13,0 / 13,3				A++/A+		A++/A+	
035 + 035 + 050	15,2 / 15,5				A++/A+	A++/A+	A++/A+	

(1) Sujeto a registro de los números de serie de todas las unidades interiores y exteriores. Consultar condiciones.



Multi Free Match

Combinaciones posibles

Eficiencia energética

Refrigeración/Calefacción Clima medio
Rango A+++D

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores	Potencia máxima refrig./calef. (kW)	VivAir Lite					Conductos
			SDHB1-020SNWI Ref. 8000010692	SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709	SDHB1-050SNWI Ref. 8000010694	SDHB1-065SNWI Ref. 8000010701	
			VivAir Max					
Unidad exterior de 12 kW - (2x1, 3x1, 4x1 ó 5x1)								
SDH1-120MNA50 Ref. 8000010725	035 + 035 + 065	15,2 / 15,5			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	035 + 050 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	035 + 050 + 065	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	035 + 065 + 065	15,2 / 15,5			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	050 + 050 + 050	15,2 / 15,5				A++/A+		
	050 + 050 + 065	15,2 / 15,5				A++/A+	A++/A+	
	020 + 020 + 020 + 020	11,0 / 10,9	A++/A+					
	020 + 020 + 020 + 025	11,0 / 11,1	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 020 + 035	11,9 / 12,2	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 020 + 050	14,1 / 14,4	A++/A+			A++/A+		
	020 + 020 + 020 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+				A++/A+	
	020 + 020 + 025 + 025	11,6 / 12,4	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 025 + 035	12,7 / 13,6	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 025 + 050	14,8 / 15,1	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 020 + 025 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	020 + 020 + 035 + 035	13,8 / 14,0	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 020 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 020 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+			A++/A+		
	020 + 020 + 050 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	020 + 020 + 065 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+				A++/A+	
	020 + 025 + 025 + 025	12,3 / 13,2	A++/A+	A++/A+				
	020 + 025 + 025 + 035	13,4 / 14,0	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 025 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 025 + 025 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	020 + 025 + 035 + 035	14,5 / 14,8	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 025 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 025 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 025 + 050 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+	
	020 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 035 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 035 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 035 + 050 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	020 + 050 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+				A++/A+	
	025 + 025 + 025 + 025	13,0 / 14,0		A++/A+				
	025 + 025 + 025 + 035	14,1 / 14,4		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 025 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+			A++/A+	
	025 + 025 + 025 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+				A++/A+
	025 + 025 + 035 + 035	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 035 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 025 + 035 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	025 + 025 + 050 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+			A++/A+	
	025 + 025 + 050 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+			A++/A+	A++/A+
	025 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+			A++/A+
	025 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	025 + 035 + 035 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	025 + 035 + 050 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	025 + 035 + 050 + 065	15,2 / 15,5		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	025 + 050 + 050 + 050	15,2 / 15,5		A++/A+		A++/A+		
	035 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5			A++/A+			A++/A+
	035 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+
	035 + 035 + 035 + 065	15,2 / 15,5			A++/A+		A++/A+	A++/A+
	035 + 035 + 050 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+

Combinaciones posibles

Unidad exterior	Combinación Unidades interiores	Potencia máxima refrig./calef. (kW)	VivAir Lite					Conductos
			SDHB1-020SNWI Ref. 8000010692	SDHB1-025SNWI Ref. 8000010704	SDHB1-035SNWI Ref. 8000010709	SDHB1-050SNWI Ref. 8000010694	SDHB1-065SNWI Ref. 8000010701	
			VivAir Max					
Unidad exterior de 12 kW - (2x1, 3x1, 4x1 ó 5x1)			SDHP1-020SNWI Ref. 8000015121	SDHP1-025SNWI Ref. 8000010680	SDHP1-035SNWI Ref. 8000010689	SDHP1-050SNWI Ref. 8000010688	SDHP1-065SNWI Ref. 8000010691	SDH1-035MNDI Ref. 8000010729
SDH1-120MNA50 Ref. 8000010725	020 + 020 + 020 + 020 + 020	12,7 / 15,5	A++/A+					
	020 + 020 + 020 + 020 + 025	13,4 / 15,5	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	14,5 / 15,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+			A++/A+		
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+				A++/A+	
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	14,1 / 15,5	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+			A++/A+		
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+			A++/A+	A++/A+	
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	14,8 / 15,5	A++/A+	A++/A+				
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+				
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+			A++/A+	
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+	A++/A+
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+		A++/A+		
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+			A++/A+
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		A++/A+
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+			A++/A+
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5	A++/A+		A++/A+	A++/A+		A++/A+
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2 / 15,5			A++/A+			
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+
025 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+		A++/A+		
025 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2 / 15,5			A++/A+			A++/A+	
025 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+	
025 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
025 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+	
025 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+		A++/A+		
025 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+	
025 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
025 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+		A++/A+	
025 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2 / 15,5			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
035 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2 / 15,5				A++/A+		A++/A+	

(1) Sujeto a registro de los números de serie de todas las unidades interiores y exteriores. Consultar condiciones.



Aire acondicionado/VivAir Gama Comercial

Gama comercial VivAir Lite

Conductos de baja silueta · Inverter DC

Puesta
en marcha
incluida

HASTA
10
años
de cobertura
TOTAL¹



Unidad exterior



Unidad interior



Control cableado Wi-Fi
(incluido)



Contacto On-Off
(opcional)



Accesorio ModBUS
(opcional)

Alta eficiencia y bajo nivel sonoro con la Tecnología 3D DC Inverter

Compresor Inverter DC + ventilador exterior modulante Inverter DC + ventilador interior Inverter DC

Refrigerante R32

Incrementa las prestaciones del equipo, siendo además más respetuoso con el medio ambiente que otros refrigerantes

Alta eficiencia energética

Etiquetado energético estacional hasta Clase A++ en modo frío y A+ en modo calor (Rango A+++~D)

Largas distancias frigoríficas

Alcanza longitudes frigoríficas desde 30 hasta 75 metros y desniveles desde 20 hasta 30 metros según modelo

Bomba de condensados incluida

Presión disponible ajustable hasta 200 Pa

Amplio rango disponible según las necesidades de instalación

Control cableado de pared y contacto On/Off opcional

Idóneo para instalación en alojamientos turísticos y en otras instalaciones del sector terciario

Toma de desagüe en ambos laterales

Control WiFi incluido

Posibilidad de integración con ModBUS

Tamaño ultracompacto

Idóneo para todo tipo de espacios. Con un perfil desde tan solo 200 mm, este equipo puede ser instalado en espacios extremadamente reducidos gracias a sus dimensiones mínimas.

(1) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial.



HASTA

A++

Conductos de baja silueta · Inverter DC

Modelo	Ud	VivAir Lite SDHSB1-050 NDi	VivAir Lite SDHSB1-070 NDi	VivAir Lite SDHSB1-085 NDi	VivAir Lite SDHSB1-100 NDi	VivAir Lite SDHSB1-140 NDi
Referencia	SET	8000036436	8000036437	8000036427	8000036428	8000036429
Composición	U.d interior	SDHSB1-050NDIi	SDHSB1-070NDIi	SDHSB1-085NDIi	SDHSB1-100NDIi	SDHSB1-140NDIi
	Ud. exterior	SDHSB1-050NDO	SDHSB1-070NDO	SDHSB1-085NDO	SDHSB1-100NDO	SDHSB1-140NDO
Alimentación eléctrica	Hz/f/V	50 /1 / 220~240				
Refrigeración						
Capacidad frigorífica Nominal (mín-máx)	kW	5,30 (1,60-5,80)	7,10 (2,40-7,60)	8,50 (2,90-9,00)	10,50 (3,20-11,00)	13,40 (4,00-14,20)
SEER		6,3	6,6	6,4		6,1
Eficiencia energética (Rango D-A+++)		A++				
Consumo eléctrico nominal	kW	1,51	1,92	2,50	3,00	4,50
Calefacción						
Capacidad calorífica Nominal (mín-máx)	kW	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 -9,00)	8,80 (2,40 - 9,50)	12,00 (3,00-13,50)	15,50 (3,90- 16,00)
SCOP (clima medio)		4,0	4,1		4,2	4,0
Eficiencia energética (Rango D-A+++)		A+				
Consumo eléctrico nominal	kW	1,42	2,00	2,25	2,80	4,50
Unidad interior						
Caudal de aire	m³/h	900/800/700/600	1.100/1.000/900/800	1.400/1.300/1.100/1.000	1.700/1.600/1.400/1.200	2.300/2.100/1.800/1.500
Cable alimentación* mínimo recomendado	nºx sección	3 x 1,5 mm + T				
Rango presión estática (mín. - máx.)	Pa	0-80	0-160			0-200
Presión sonora**	dB (A)	36/35/33/31	37/35/33/31	43/41/39/37	39/38/37/36	43/42/40/38
Dimensiones (Ancho x fondo x alto)	mm	1.000 x 450 x 200	900 x 655 x 260		1.340 x 655 x 260	1.400 x 700 x 300
Peso neto	Kg	24	29,5		43	52
Unidad exterior						
Caudal de aire	m²/h	2.200	3.600	3.600	4.800	5.200
Cable alimentación* mínimo recomendado	nºx sección	2 x 2,5 mm + T			2 x 6,0 mm + T	
Presión sonora máx.**	dB (A)	52	55	57		59
Potencia sonora máx.	dB (A)	65	69	70		73
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)	mm	745 x 300 x 550	889 x 340 x 660		940 x 370 x 820	
Peso neto	Kg	30,5	41,5	46,0	65,0	73,0
Conexiones frigoríficas						
Longitud máxima tubería vertical (h) /total (L)	m	20/30	25/50		30/75	
Diámetro tubería*** Líquido-Gas	“	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8			
Precarga refrigerante R32	Kg	0,85	1,50		2,1	2,8
Longitud precarga refrig.	m	5				7,5
Carga adicional refrigerante	gr/m	16	20			35

Accesorios	Referencia
Contacto on-off SDCA 100/1 S4	8000029897
Control ModBUS SDCA 100/1 R	8000029902

(*) La sección del cableado deberá determinarse en cada caso conforme a las condiciones particulares de la instalación y a la normativa aplicable, nunca siendo inferior a la sección mínima definida. (**) Presión sonora medida en cámara semianecoica, en condiciones estándar (UI a 1,5 m; UE a 1,5 m de altura y 1 m de distancia. (***) La tubería frigorífica debe ser de cobre. NOTA: Para los equipos 070 y 085, se admite también la utilización de tuberías con diámetros de 1/2" (líquido) y 3/4" (gas), con una carga adicional de refrigerante de 40 g/m, una longitud precargada de 4 m y una longitud máxima de 30 m entre la UE y la UI.

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)





Aire acondicionado/VivAir Gama Comercial

Packs aire acondicionado + bomba de calor ACS

VivAir Lite + Magna Aqua

Puesta
en marcha
incluida

HASTA
10
años
de cobertura
TOTAL¹




Magna Aqua



Unidad exterior



Unidad interior



Control cableado
(incluido)



Contacto On-Off
(opcional)



Accesorio ModBUS
(opcional)

Combinaciones posibles

Pack	Componentes	Referencia
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 150	VivAir Lite SDHSB1-050NDi	8000040520
	Magna Aqua 150/3	
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 200	VivAir Lite SDHSB1-050NDi	8000040542
	Magna Aqua 200/3	
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 150	VivAir Lite SDHSB1-070NDi	8000040544
	Magna Aqua 150/3	
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 200	VivAir Lite SDHSB1-070NDi	8000040545
	Magna Aqua 200/3	
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 150	VivAir Lite SDHSB1-085NDi	8000040547
	Magna Aqua 150/3	
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 200	VivAir Lite SDHSB1-085NDi	8000040548
	Magna Aqua 200/3	
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 150	VivAir Lite SDHSB1-100NDi	8000040550
	Magna Aqua 150/3	
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 200	VivAir Lite SDHSB1-100NDi	8000040539
	Magna Aqua 200/3	

(1) Puesta en marcha gratuita y cobertura válidos solo para aire acondicionado.
Cobertura hasta 10 años exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial.



Datos técnicos

Magna Aqua


Características técnicas	Magna Aqua 150	Magna Aqua 200
Capacidad nominal del depósito	150 l	200 l
Alimentación eléctrica	230V - 50Hz	
Material del depósito	Acero vitrificado	Acero inoxidable K44 (AISI 444 - EN 14521)
Aislamiento térmico	50 mm poliuretano inyectado libre de CFC y HCFC	
Protección contra la corrosión	Ánodo de magnesio	No precisa ánodo
Tipo de refrigerante y carga	R290 (100g)	R290 (150g)
Presión máxima	6 bar	
Condiciones de trabajo	-7 °C ≤ Temp. Aire ≤ 35 °C	-7°C ≤ Tª Aire ≤ 45°C
Máxima temperatura (BC/resistencia)	55 / 70 °C*	60 / 70 °C*
Dimensiones (Ancho/Profundo/Alto)	525/543/1.658	634/634/1.458
Diámetro de conexión de ventilación	80/125 mm	160 mm
Distancia máxima de ventilación concéntrica	5 m	10 m
Distancia máxima de ventilación sólo salida	10 m	20 m
Potencia sonora (EN 12102)	45 dB(A)	50 dB(A)
Resistencia eléctrica	1.200 W en cobre	1.200 W en titanio
Consumo eléctrico máximo	1.600 W	1.900 W
Etiqueta ErP (rango A+ - F)	A+	
Perfil de demanda	M	L
SCOP DHW (A14 - clima cálido)	2,66	3,57
Potencia térmica (P _{rated} A14-clima cálido)	900	1.500
SCOP DHW (A7 - clima medio)	2,61	3,19
Potencia térmica (P _{rated} A7-clima medio)	730	1.221
Referencia	0010026824	0010028217

Rendimiento según ensayo acorde a EN16147:2017

(*) 70 °C con programa antilegionela activado. Máx. temp. funcionamiento estándar 65 °C



VivAir Lite SDHB1


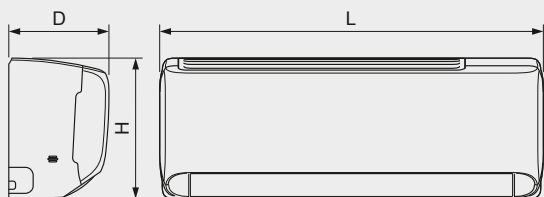


**SDHB1
025 NWI**
H=275 mm
L=835 mm
D=200 mm

**SDHB1
035 NWI**
H=275 mm
L=835 mm
D=200 mm

**SDHB1
050 NWI**
H=333 mm
L=943 mm
D=246 mm

**SDHB1
065 NWI**
H=333 mm
L=1078 mm
D=246 mm

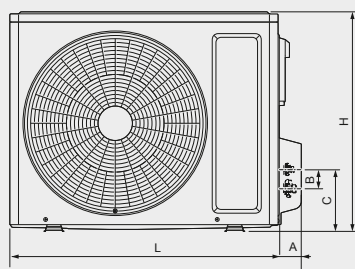


**SDHB1
025 NWO**
H=555 mm
L=675 mm
D=310 mm
A=57 mm
B=65 mm
C=163 mm
I=330 mm
J=455 mm

**SDHB1
035 NWO**
H=555 mm
L=675 mm
D=310 mm
A=57 mm
B=65 mm
C=163 mm
I=330 mm
J=455 mm

**SDHB1
050 NWO**
H=555 mm
L=745 mm
D=332 mm
A=57 mm
B=65 mm
C=164 mm
I=350 mm
J=512 mm

**SDHB1
065 NWO**
H=660 mm
L=889 mm
D=371 mm
A=69 mm
B=65 mm
C=166 mm
I=402 mm
J=570 mm

VivAir Max SDHP1


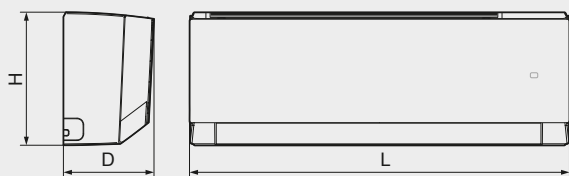


**SDHP1
025 NWI**
H=293 mm
L=837 mm
D=200 mm

**SDHP1
035 NWI**
H=293 mm
L=837 mm
D=200 mm

**SDHP1
050 NWI**
H=311 mm
L=993 mm
D=222 mm

**SDHP1
065 NWI**
H=311 mm
L=993 mm
D=222 mm

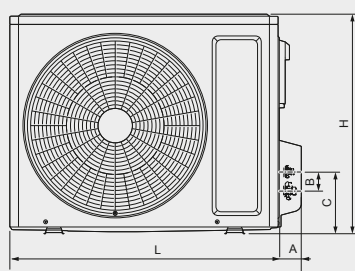


**SDHP1
025 NWO**
H=555 mm
L=675 mm
D=310 mm
A=57 mm
B=65 mm
C=163 mm
I=330 mm
J=455 mm

**SDHP1
035 NWO**
H=555 mm
L=675 mm
D=310 mm
A=57 mm
B=65 mm
C=163 mm
I=330 mm
J=455 mm

**SDHP1
050 NWO**
H=555 mm
L=745 mm
D=332 mm
A=57 mm
B=65 mm
C=164 mm
I=350 mm
J=512 mm


**SDHP1
065 NWO**
H=660 mm
L=889 mm
D=371 mm
A=69 mm
B=65 mm
C=166 mm
I=402 mm
J=570 mm

mono

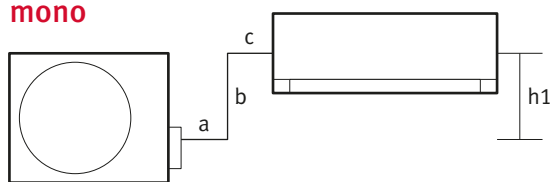

Máx. longitud de tubo L= a + b + c
Máx. altura de trabajo h= h1

multi

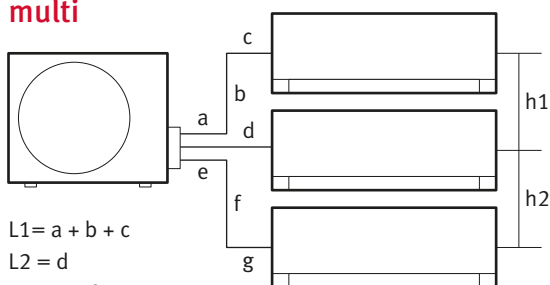


L1= a + b + c
L2= d
L3= e + f + g
Siendo: L1>L2>L3

Máx. longitud de tubo L= L1 + L2 + L3
Máx. altura de trabajo h= h1>h2


VivAir Multi Free Match R32

Unidades interiores VivAir Lite

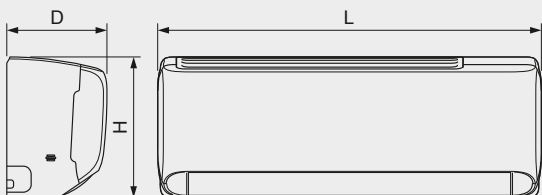


SDHB1 020 NWI	SDHB1 025 NWI	SDHB1 035 NWI	SDHB1 050 NWI	SDHB1 065 NWI
H=185 mm	H=200 mm	H=200 mm	H=246 mm	H=246 mm
L=708 mm	L=835 mm	L=835 mm	L=943 mm	L=1.078 mm
D=260 mm	D=275 mm	D=275 mm	D=333 mm	D=333 mm

Unidades interiores VivAir Max

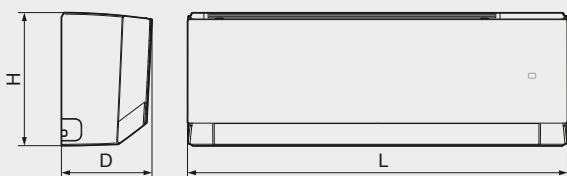


SDHP1 020 NWI	SDHP1 025 NWI	SDHP1 035 NWI	SDHP1 050 NWI	SDHP1 065 NWI
H=293 mm	H=293 mm	H=293 mm	H=311 mm	H=311 mm
L=837 mm	L=837 mm	L=837 mm	L=993 mm	L=993 mm
D=200 mm	D=200 mm	D=200 mm	D=222 mm	D=222 mm

Unidades interiores VivAir Multi Conductos

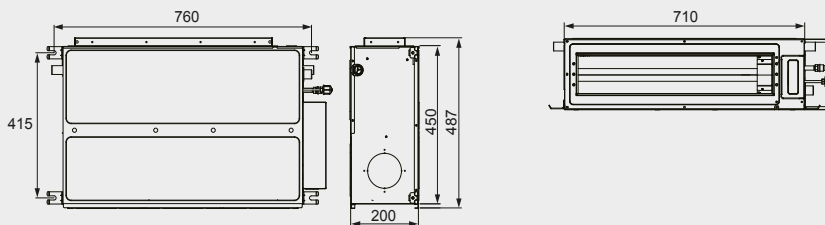


Unidades exteriores VivAir Multi Free Match

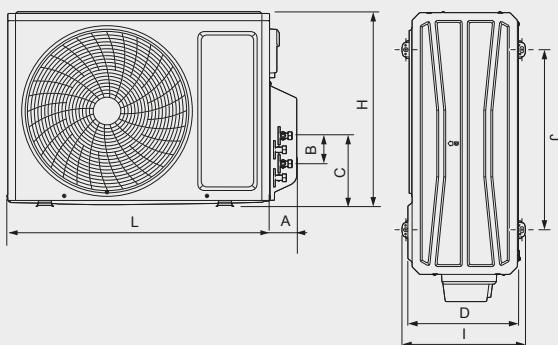

SDH1 050MNA20	SDH1 070MNA30	SDH1 080MNA40	SDH1 120MNA50
H=550 mm	H=660 mm	H=660 mm	H=826 mm
L=745 mm	L=889 mm	L=889 mm	L=943 mm
D=300 mm	D=340 mm	D=340 mm	D=369 mm
A=77 mm	A=75 mm	A=75 mm	A=77 mm
B=40 mm	B=40 mm	B=40 mm	B=40 mm
C=201 mm	C=289 mm	C=369 mm	C=462 mm
I=332 mm	I=371 mm	I=371 mm	I=396 mm
J=512 mm	J=570 mm	J=570 mm	J=635 mm


VivAir Lite Conductos

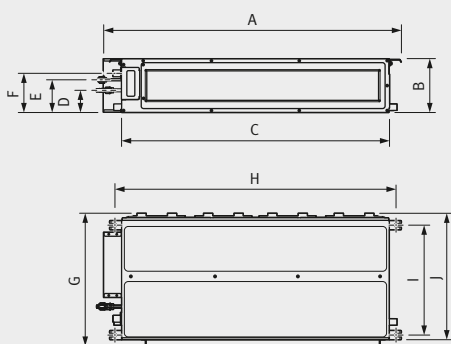

SDHSB1 050NDli	SDHSB1 070NDli	SDHSB1 085NDli	SDHSB1 100NDli	SDHSB1 140NDli
A=1.101 mm	A=982 mm	A=982 mm	A=1.419 mm	A=1.545 mm
B=200 mm	B=260 mm	B=260 mm	B=260 mm	B=300 mm
C=1.000 mm	C=900 mm	C=900 mm	C=1.340 mm	C=1.400 mm
D=84,5 mm	D=127 mm	D=127 mm	D=91 mm	D=131 mm
E=122,5 mm	E=150 mm	E=150 mm	E=156 mm	E=196 mm
F=149 mm	F=163,5 mm	F=163,5 mm	F=162,5 mm	F=211 mm
G=486 mm	G=692 mm	G=692 mm	G=697 mm	G=754 mm
H=1.060 mm	H=942 mm	H=942 mm	H=1.381 mm	H=1.440 mm
I=415 mm	I=590 mm	I=590 mm	I=585 mm	I=500 mm
J=450 mm	J=655 mm	J=655 mm	J=655 mm	J=700 mm



VivAir Lite Conductos

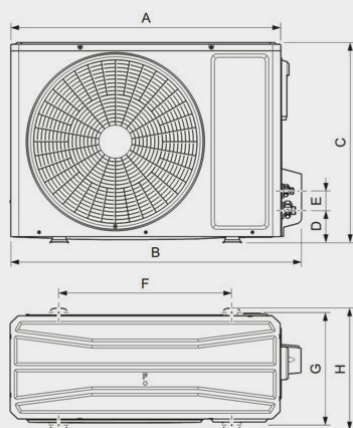

VAIB1 050DNO	VAIB1 070DNO	VAIB1 085DNO	VAIB1 100DNO	VAIB1 140DNO
A=745 mm	A=889 mm	A=889 mm	A=940 mm	A=940 mm
B=802 mm	B=958 mm	B=958 mm	B=1.020 mm	B=1.020 mm
C=555 mm	C=660 mm	C=660 mm	C=820 mm	C=820 mm
D=99 mm	D=101 mm	D=101 mm	D=100 mm	D=100 mm
E=65 mm	E=65 mm	E=65 mm	E=75 mm	E=75 mm
F=512 mm	F=570 mm	F=570 mm	F=635 mm	F=635 mm
G=331 mm	G=371 mm	G=371 mm	G=396 mm	G=396 mm
H=350 mm	H=402 mm	H=402 mm	H=427 mm	H=427 mm

¿Cómo generar la etiqueta ELD del sistema de aire acondicionado?

Accede a la herramienta mediante este QR



Software para etiquetado ELD
Etiqueta personalizada para cada producto o sistema en unos pocos clics

Software para etiquetado ELD

- Página de inicio
- Generar etiqueta de sistema
- Generar etiqueta de producto
- Generar etiqueta para aire acondicionado

Generar etiqueta de sistema

Generar etiqueta de producto

Generar etiqueta para aire acondicionado

Aquí podrá crear fácilmente sus propias etiquetas tanto de producto como de sistemas según se indica en las especificaciones de la Norma de Etiquetado Energético de la Unión Europea. Sea cual sea el producto o sistema que desee instalar, gracias a nuestras instrucciones detalladas paso a paso y la sencilla interfaz de usuario, podrá crear en un instante la etiqueta de eficiencia adecuada. Sólo tiene que introducir los productos y / o los datos del sistema e imprimir la etiqueta de eficiencia. Eso es todo.

Entra aquí en "Generar etiqueta para aire acondicionado"

Completa los datos solicitados para cada una de las unidades exterior e interiores

Generar etiqueta para aire acondicionado

Unidad exterior

Unidad exterior *

4.0 SDH19-040MC2NO VivaAir

Unidad interior

Unidad interior *

Unidad interior

Unidad interior *

Unidad interior

Unidad interior *

Unidad interior


Unidad interior *

Unidad interior

Unidad interior *

Para finalizar, guarda la etiqueta que se genera en la parte derecha de la pantalla

Resultado del cálculo actual
Etiqueta del producto

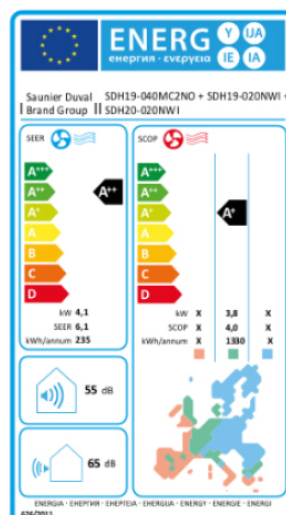

Guardar



Impuesto sobre gases fluorados

Saunier Duval publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aire acondicionado						
8000010696	VivAir Lite SDHB1-025SNWO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010698	VivAir Lite SDHB1-035SNWO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010707	VivAir Lite SDHB1-050SNWO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010697	VivAir Lite SDHB1-065SNWO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010714	VivAir Multi SDH1-050MNA2O	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010721	VivAir Multi SDH1-070MNA3O	R-32	675	1,70	10,13	17,21
8000010700	VivAir Multi SDH1-080MNA4O	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010725	VivAir Multi SDH1-120MNA5O	R-32	675	2,40	10,13	24,30
8000029283	VivAir Lite SDHSB1-050NDO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000029284	VivAir Lite SDHSB1-070NDO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029285	VivAir Lite SDHSB1-085NDO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029286	VivAir Lite SDHSB1-100NDO	R-32	675	2,10	10,13	21,26
8000029287	VivAir Lite SDHSB1-140NDO	R-32	675	2,80	10,13	28,35
8000010683	VivAir Max SDHP1-025SNWO	R-32	675	0,53	10,13	5,37
8000010674	VivAir Max SDHP1-035SNWO	R-32	675	0,80	10,13	8,10
8000010676	VivAir Max SDHP1-050SNWO	R-32	675	0,95	10,13	9,62
8000010677	VivAir Max SDHP1-065SNWO	R-32	675	1,40	10,13	14,18

Siempre a tu lado para ayudarte a ofrecer las mejores soluciones de climatización

Asesoramiento, servicios especializados, y todo lo que necesitas en tu día a día

En Saunier Duval sabemos que estar respaldado por una marca líder en el sector y disponer de todos los recursos que puedas necesitar es garantía de éxito. Como marca tenemos el compromiso de ayudarte a ofrecer lo mejor a tus clientes, y para ello hemos desarrollado un amplio ecosistema de servicios en el que nuestro equipo de profesionales con años de experiencia te asesorará a lo largo de todo el proceso, ofreciéndote un servicio de máxima calidad durante toda la vida de nuestros productos.

Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio, también forma parte de nuestra marca.



912 875 875



A TU LADO

Soporte al profesional

Un teléfono único para gestionarlo todo.

saunierduval.es/atulado

Instal CLUB

El club de fidelización de Saunier Duval

Promociones exclusivas y euros por cada producto Saunier Duval que instales.

saunierduval.es/instalclub

Y todos los servicios en la palma de la mano en la App Instal CONNECT

saunierduval.es/instalconnect

Instal CONNECT

Todos los servicios en la palma de la mano

Una nueva APP funcional y accesible que reúne en un mismo entorno todos los servicios de Instal CLUB e Instal XPERT.

saunierduval.es/instalconnect



Excelente

Descubre por qué
Saunier Duval es la
marca mejor valorada
por los usuarios.

Calificada como
empresa “excelente”
por miles de usuarios
en Internet.



saunierduval.es/noteconformes



Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875
instalclub@saunierduval.es

Atención
al cliente
913 751 751
info@saunierduval.es

-  [saunierduval.es](https://www.facebook.com/saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

saunierduval.es

SD_CATÁLOGO_GAMA_VIVAIIR_B2B_2601_0426 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el
presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación
en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación
se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

